


UTILITY SINK, STORAGE CABINET, FAUCET

Style SelectionsTM is a registered
trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

MODEL #261347

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

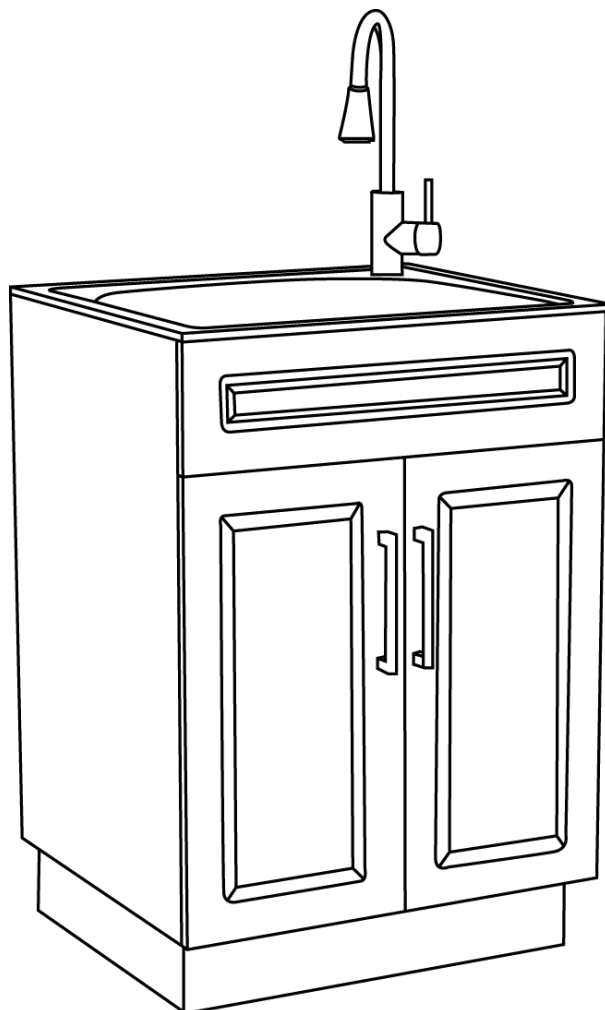

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents2

Package Contents3

Hardware Contents3

Safety Information4

Warning4

Preparation4

Tools Required (Not included)4

Installation Instrucions5-8



Care and Maintenance9

Warranty10


Replacement Parts List11

PACKAGE CONTENTS

Carefully check all components for damages and/or missing parts prior to installation. If there are any damages or if you are missing parts, do not proceed with the installation. Report damages and/or missing parts immediately to the manufacturer. Do not dispose of packaging before you are satisfied with your new utility sink.

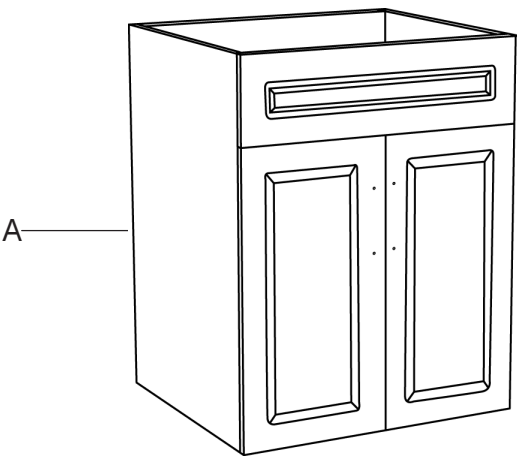


PACKAGE CONTENTS

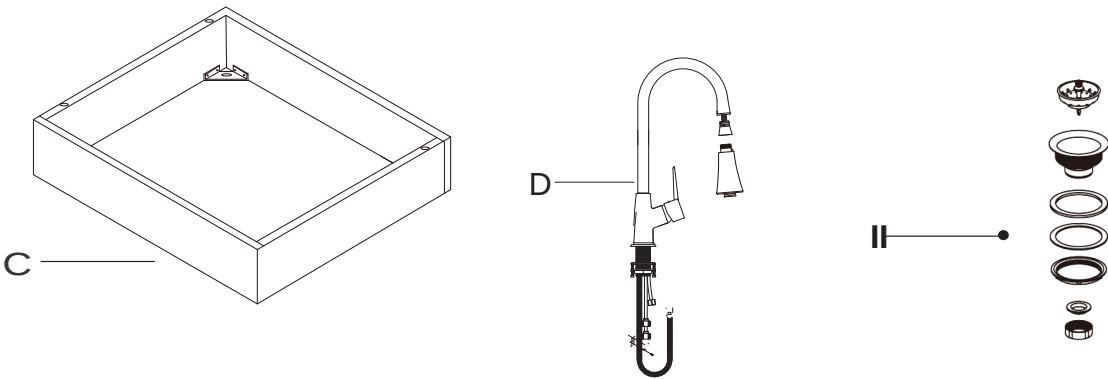

Part	Description	Quantity
A	Cabinet	1
B	Utility Sink	1
C	Cabinet Base	1
D	Faucet with supply lines	1
II	Basket Strainer and Assembly	1

HARDWARE CONTENTS

Note: Hardware not shown to size.

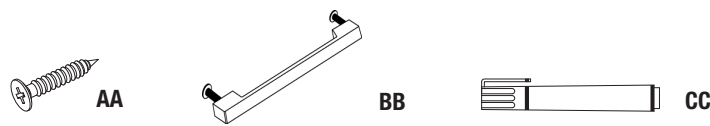

Part	Description	Quantity
AA	Cabinet Base Screw	2
BB	Door Pull	2
CC	Touch-up Pen	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Keep small parts away from children.
- Installing the item will require more than one person.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Installation Time: 60 minutes

Tools and materials recommended for installation (not included): saw, hammer, variable speed drill, tape measure, level, adjustable wrench, stud finder, lag bolts, screwdrivers (Phillips and flathead), socket and ratchet (for lag bolts), toggle bolts (optional), clear silicone caulk/sealant (do not use plumber's putty).


TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



Phillips
Screwdriver




Utility Knife




Adhesive



Power Drill
With Drill Bit



Measuring Tape



Level


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Installing the Base

CAUTION: Do not place side load onto feet when righting the cabinet.


A thorough inspection must be made before installation and any damages or missing parts must be promptly reported. Do not proceed with the installation. Do not dispose of packaging before you are satisfied with your new sink.

- 1a. Unpack the unit and place the sink (B) on a blanket or cardboard to protect the surface.
- 1b. Turn the cabinet (A) upside down onto the protective surface.
- 1c. Gently attach the cabinet base (C) onto its proper location. Using the supplied cabinet base screws (AA), attach the base (C) to the cabinet (A).
- 1d. Gently place the cabinet upright.

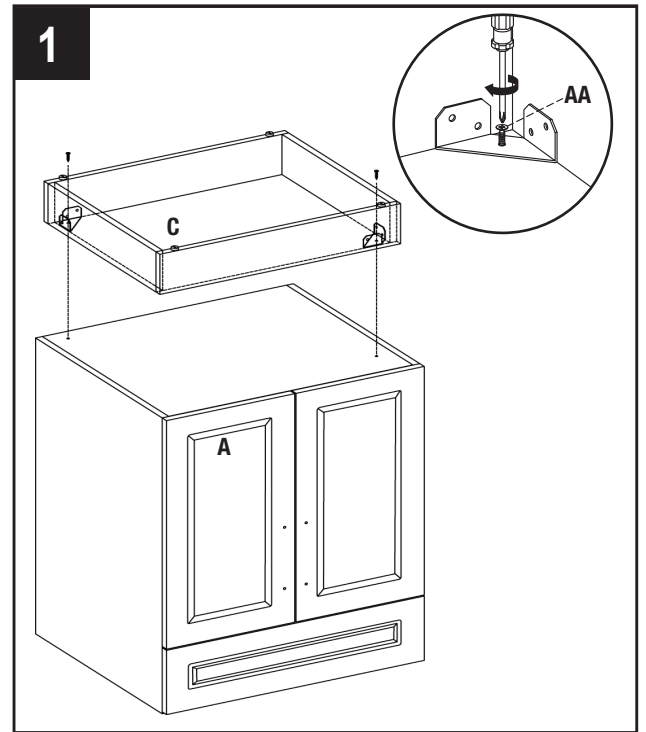

Step 2: Installing The Door Pulls


- 2a. Place a door pull (BB) over the pre-drilled holes on the right door and secure to the door using the included bolts.
- 2b. Repeat for remaining door pull (BB).

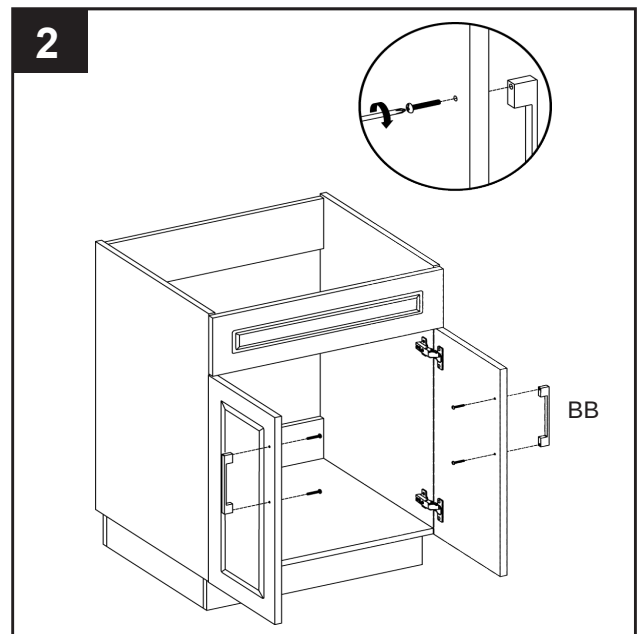

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 3: Installing the Faucet


- 3a. Take the faucet out of the packing box and fit the faucet to the mounting hole on the sink, as shown in diagram 1.
- 3b. Slide the rubber washer first, the metal gasket second, and then the mounting nut over the hoses onto the shank and hand tighten them firmly. Use a cross screwdriver to thread the two screws, as shown in diagram 2.
- 3c. Connect the hot & cold supply lines onto the matching water valves and secure the connection with an adjustable wrench, as shown in diagram 3.
- 3d. Connect the spray hose to the quick connection just by a simple push. Install the counterweight on the pull-down hose at the marked position (It should be placed on the line), as shown in diagram 4.
- 3e. Turn on the hot and cold water valves then the faucet. Run the water flow for 15 seconds to clean up the lines and check for any leaks, as shown in diagram 5.
- 3f. Turn off the faucet. Attach and secure the spray head to the spray hose. Pull out or pull down the spray head and get it return for a few times to check if the pull-out hose is properly, as shown in diagram 6.
- 3g. Test the water running, and make sure the faucet sprayer changes between stream and spray properly, as shown in diagram 6.
- 3h. After the installation completed, turn on the faucet and run the water flow, check for any leaks again, as shown in diagram 7.

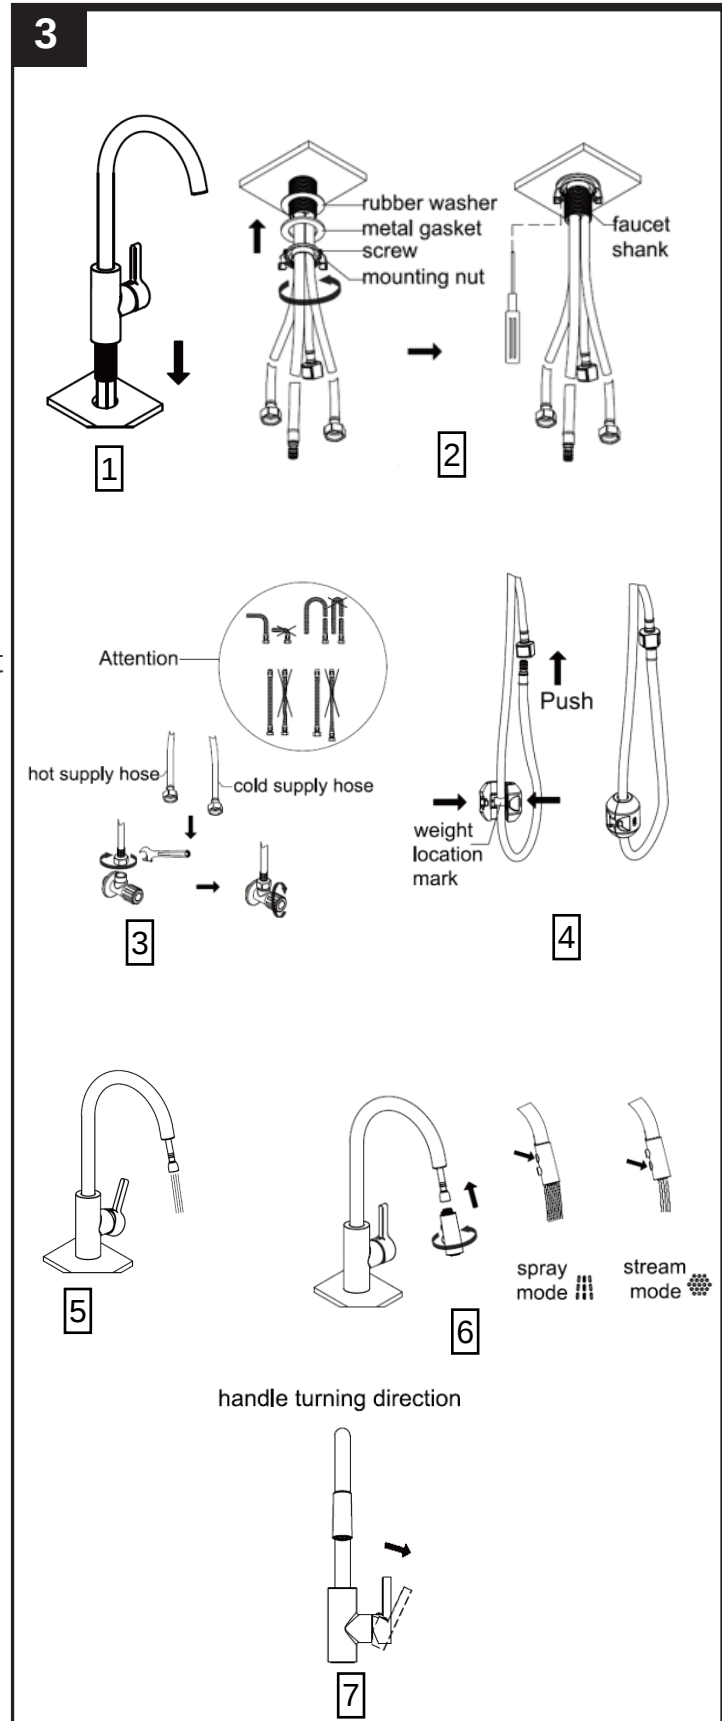

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 4: Installing the Strainer

- 4a. Insert the strainer body (2) into the sink.
- 4b. Assemble the rubber washer (3), the paper washer (4) and locknut (5) onto the strainer body (2) from underneath the sink.
- 4c. Hand tighten the locknut (5). Do not over tighten the locknut as it may split or deform the strainer body.
- 4d. Assemble the plastic joint (6) and connecting nut (7) onto the strainer body (2) from underneath the sink.
- 4e. Insert the screener (1) into the strainer.

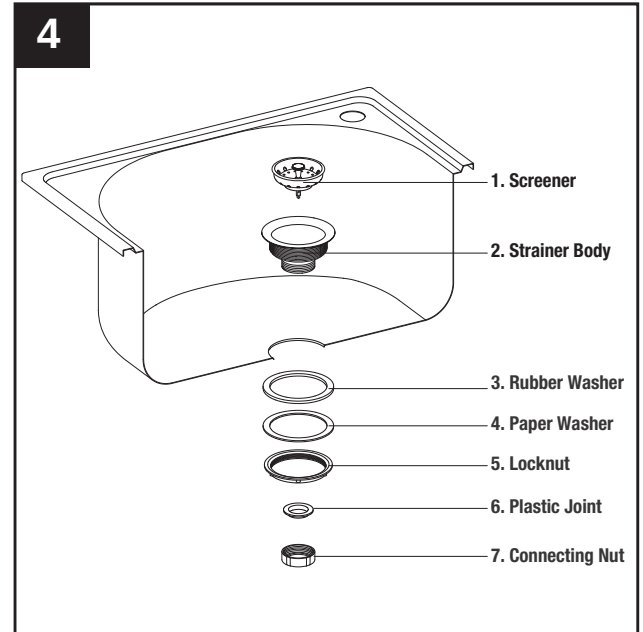

Step 5: Mounting the Sink

- 5a. Carefully place a bead of adhesive all around the top of the cabinet (A).
- 5b. Ease the sink (B) into the cabinet (A), ensuring that it is placed evenly and is centered on the cabinet. Wipe off any excess adhesive. Use masking tape to hold the sink in place until the adhesive dries.
- 5c. Following enclosed assembly instructions, install the faucet to the sink (B).

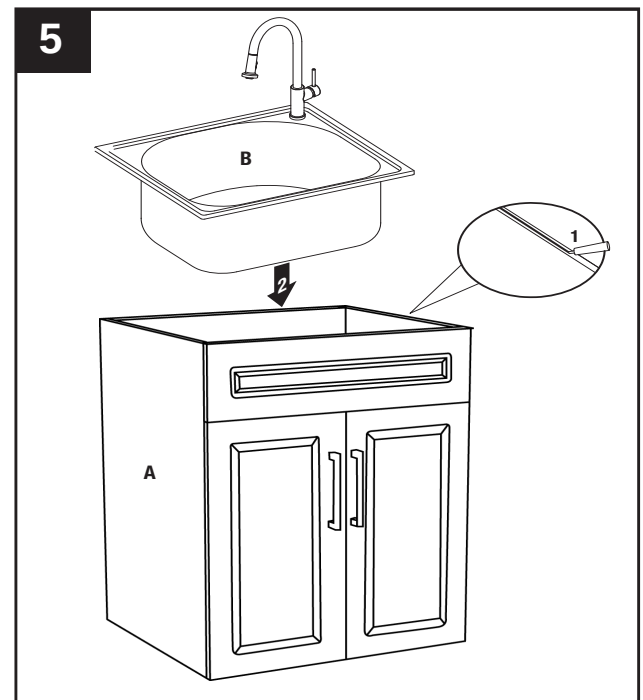


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 6: Adjusting the Levelers

NOTE: Clean area where the cabinet will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the cabinet will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.

- 6a. With the help of another adult, carefully place cabinet against the wall in its final location.
- 6b. Find and mark locations of wall studs behind the permanent location of cabinet.
- 6c. From inside cabinet, drill hole through cabinet mounting area into wall studs.
- 6d. Using mounting hardware (not included) appropriate for your installation site, secure cabinet to wall stud. If possible, secure cabinet to two wall studs for increased stability.

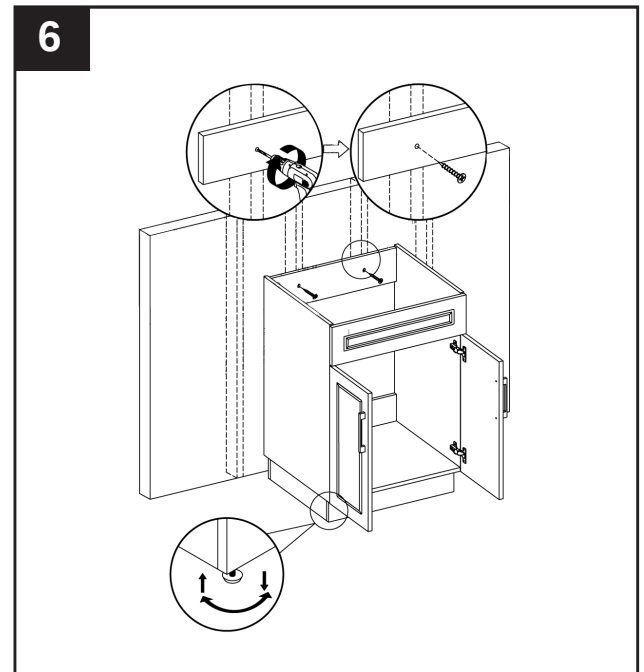

WARNING:


Cabinet **MUST** be secured to wall studs.

NOTE: Use preassembled levelers on feet of cabinet base to level the item. Twisting the levelers counterclockwise will increase the height of cabinet base, twisting them clockwise will decrease it.

Step 7: Aligning the Doors

If you need to adjust the doors, do so in the following manner.

- 7a. To adjust the door up or down, loosen screws (a) on both hinges, adjust door, and retighten screws.
- 7b. To adjust the door left or right, turn screws (b) on both hinges, in or out.
- 7c. To adjust the door in or out, loosen screws (c) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

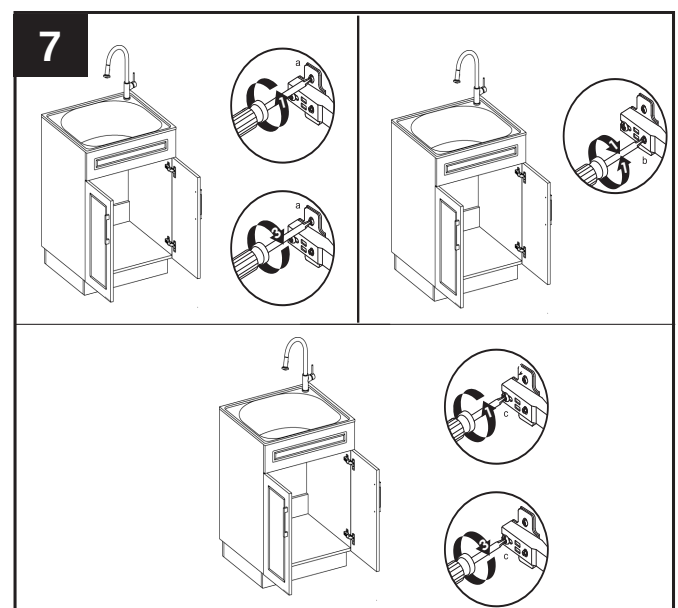

CARE AND MAINTENANCE

SINK

Do
• After use, always rinse your sink with tap water to dilute and remove deposits. • Towel dry after use whenever possible to prevent water spots. Should water spots occur, clean with a mild solution of vinegar and water followed by a thorough rinse. • Use liquid soap, a general household cleaner, or a weak solution of vinegar and water for regular cleaning. • Only use plastic scouring pads recommended for use in stainless steel sinks, and only use them in the bowl of the sink. Scrub in the direction of the satin finish lines.
Do not
• Do not allow any food, detergent, soap or grease to dry or sit for extended periods of time on the surface of the sink. • Never use abrasive cleaning products, as they will dull and scratch the finish. • Do not use scouring pads on the deck, as they will dull the mirror finish. • Never use steel wool pads, as they will leave iron particles on the sink, which will cause corrosion. • Never leave steel or cast iron pans in your sink for extended periods of time, as this can cause corrosion.

CABINET

Do
• Remove dust and dry dirt with a soft, damp cloth. • Clean grease, oil, paint and ink stains with isopropyl (rubbing alcohol). Immediately rinse with water after stain removal.
Do not
• Do not allow your cabinet surface to come into contact with products such as acetone (nail polish remover), nail polish, dry cleaning solution, lacquer thinners, gasoline, pine oil, etc. • Use caution when using sharp instruments that may fall and scratch the surface.

This sink is manufactured with the highest grade stainless steel and will provide you many years of enjoyment with the proper care.

WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

A thorough inspection must be made before installation and any damage must be promptly reported. We will not be liable for failures or damage that could have been discovered or avoided by proper inspection and testing prior to installation. The manufacturer warrants this product to be free from defects in materials or workmanship for one (1) year from the date of purchase. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available to the manufacturer for all warranty claims. This warranty is non-transferable and shall be voided if the unit is removed from its initial installation or if it is not installed following the manufacturer's instructions. It does not apply in the event of product damage due to the use of other than genuine Conglom Kitchen & Bath replacement parts (replacement parts may be obtained by calling 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday -Sunday), installation error, abuse, misuse or improper care and maintenance (whether performed by a plumber, contractor, service provider or member of the purchaser's household). The warranty excludes damage due to aggressive air or water conditions, harsh or abrasive cleaners and/or materials. Under no circumstance shall we be held liable for personal injury or property damage resulting from improper installation or use of this product. We will not be held liable for inconvenience caused by loss of use of this product, costs incurred for labor or materials, removal and installation of replacement units, or any other incidental or consequential damages. Costs relating to obtaining access for repair or replacement are the responsibility of the user. Our obligation shall be limited to the repair or replacement of a unit (at our discretion) that may prove, by our sole examination, to be defective under normal use and service during the warranty period. Any failure of this product that is not traceable to a defect in material or workmanship is not covered by this warranty. These non-warrantable items include, but are not limited to:

- Improper installation not in accordance with manufacturer's instructions.
- Dents and/or scratches incurred during shipping, handling, or installation.
- Change in colour or finish due to chemical usage.
- Damage caused by failure to follow care and cleaning guidelines, including damage caused by the use of abrasive cleaners.
- Alterations made to the unit by the purchaser or installer.
- Damage caused by accidental impact, fire, flood, freezing, and normal wear.
- Bends and warping caused by forced connections, over-tightened fittings, and inadequate support during installation.

WARRANTY CLAIM PROCEDURE


If a claimable defect occurs or replacement parts are needed, please contact our customer service team at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

Before you make your call, please ensure that you have:

- Model number or description.
- Proof of sale.
- Details regarding the defect and/or part number.
- Name(s) and address(es) of the owner and/or installer.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

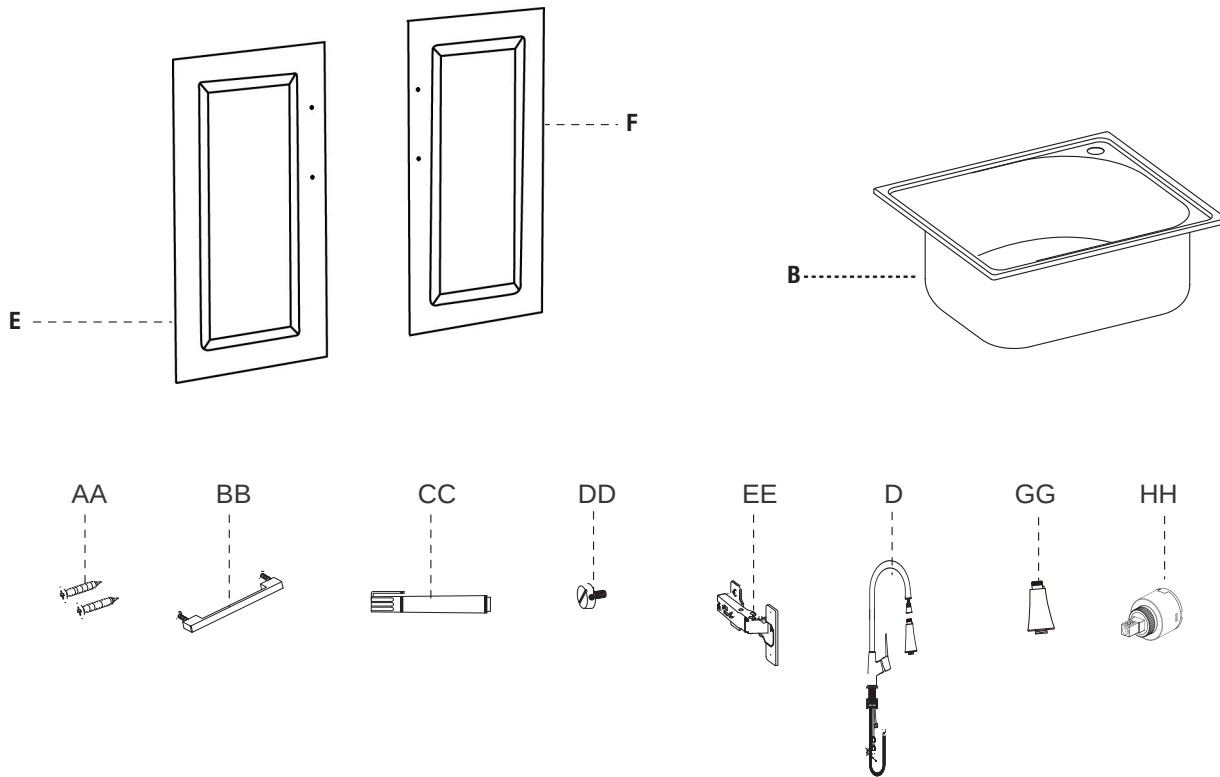

Part	Description	Part Number
B	Utility Sink	BV601
E	Left Door	BV602
F	Right Door	BV603
AA	Cabinet Base Screw	BV604
BB	Door pull	BV605
CC	Touch-up Pen	BV606
DD	Leveler	BV607
EE	Hinge	BV608
D	Faucet with supply lines	BV609
GG	Spray Head	BV610
HH	Cartridge	BV611
II	Basket Strainer and Assembly	BV612

Printed in Vietnam


Style Selections™ is a registered trademark of
LF, LLC. All Rights Reserved.

LAVABO PARA USO
GENERAL, GABINETE PARA
ALMACENAJE, GRIFO

Style SelectionsTM es una marca registrada
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

MODELO #261347

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

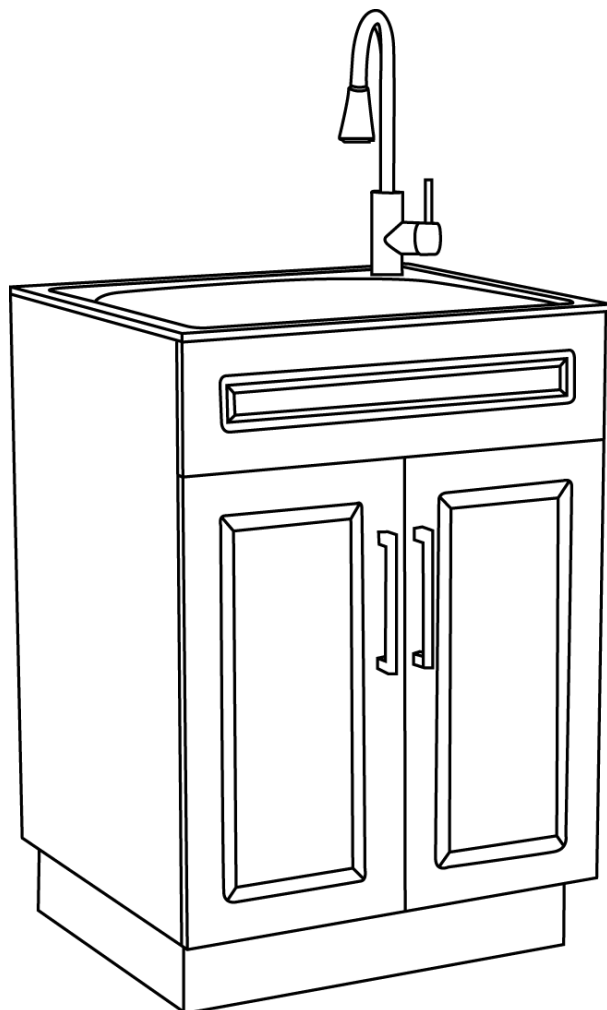

Número de serie _____

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

AR19010

ÍNDICE

Contenido del paquete.....13

Contenido del paquete.....14

Aditamentos14

Información de seguridad15

Advertencia15

Preparación15

Herramientas necesarias (no se incluyen)15

Instrucciones de instalación16-19


Cuidado y mantenimiento20

Garantía21


Lista de piezas de repuesto22

CONTENIDO DEL PAQUETE

Verifique detenidamente que ninguno de los componentes esté dañado o que no falte ninguna pieza antes de la instalación. Si hay piezas dañadas o faltantes, no continúe con la instalación. Informe al fabricante de inmediato sobre los daños y las piezas faltantes. No elimine el empaque antes de estar satisfecho con su nuevo lavabo para uso general.

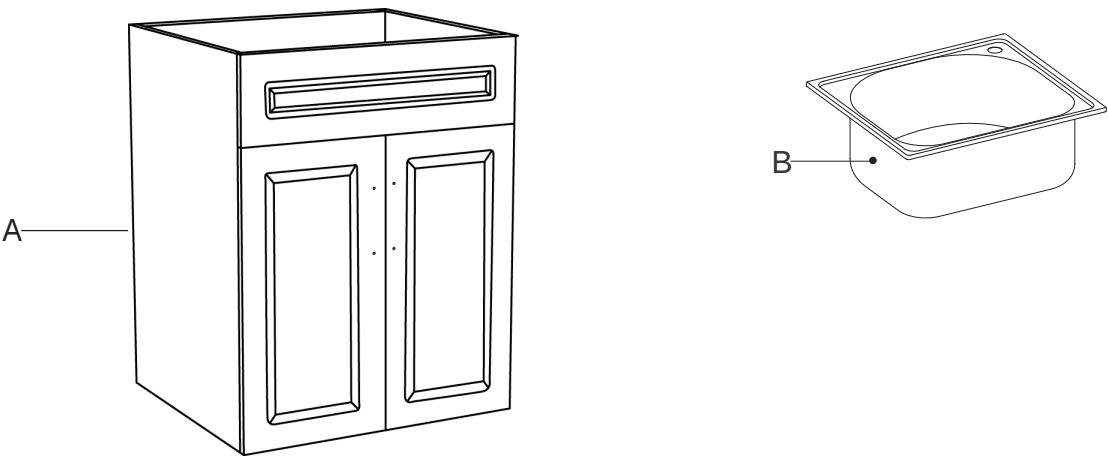


CONTENIDO DEL PAQUETE

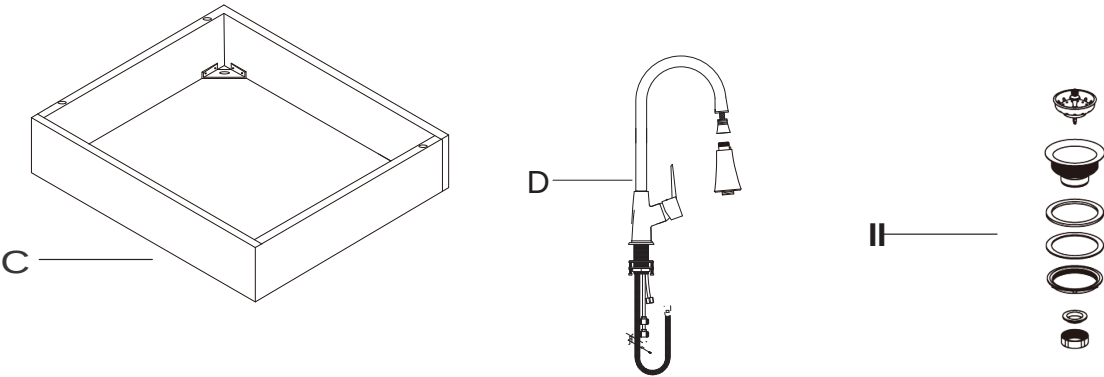

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Gabinete	1
B	Lavabo para uso general	1
C	Base del gabinete	1
D	Grifo con tuberías de entrada	1
II	Colador tipo canasta y ensamblaje	1

ADITAMENTOS

Nota: los aditamentos no se muestran en tamaño real.

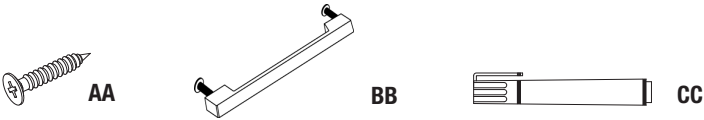

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tomillo para la base del gabinete	2
BB	Tirador de puerta	2
CC	Aplicador de retoque	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas.
- La instalación del artículo requiere más de una persona.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo de instalación estimado: 60 minutos

Herramientas y materiales recomendados para la instalación (no se incluyen): sierra, martillo, taladro de velocidad variable, cinta métrica, nivel, llave ajustable, detector de vigas, pernos de cabeza cuadrada, destornilladores (Phillips y de cabeza plana), dado y trinquete (para los pernos de cabeza cuadrada), tornillos de fiador (opcionales), masilla de calafateo/sellador de silicona transparente (no usar masilla de plomero).


HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN)



Destornillador Phillips




Cuchillo para uso general




Adhesivo



Taladro eléctrico con broca



Cinta métrica



Nivel


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: instalación de la base

PRECAUCIÓN: no coloque carga lateral en las patas cuando enderece el gabinete.


Realice una inspección minuciosa antes de la instalación e informe inmediatamente sobre cualquier pieza dañada o faltante. No continúe con la instalación. No elimine el empaque antes de estar satisfecho con su nuevo lavabo.

- 1a. Desempaque la unidad y coloque el lavabo (B) sobre una manta o un cartón para proteger la superficie.
- 1b. Coloque el gabinete (A) hacia abajo sobre la superficie protectora.
- 1c. Fije la base del gabinete (C) con delicadeza en la posición adecuada. Fije la base (C) al gabinete (A) usando los tornillos para la base del gabinete (AA) que se proveen.
- 1d. Con delicadeza, coloque el gabinete en posición vertical.

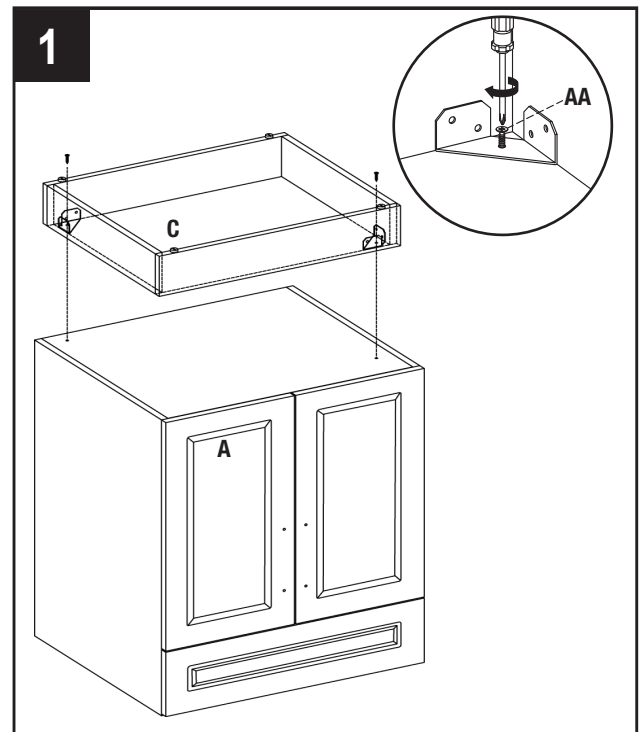

Paso 2: instalación de los tiradores de puerta


- 2a. Coloque un tirador de puerta (BB) sobre los orificios pretaladrados de la puerta derecha y asegúrelo usando los pernos que se incluyen.
- 2b. Repita el procedimiento con el otro tirador de puerta (BB).

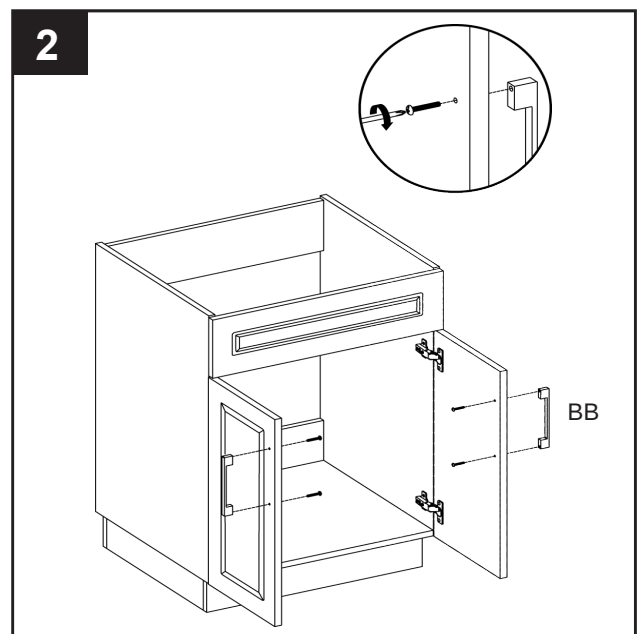

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 3: instalación del grifo


- 3a. Saque el grifo de la caja y colóquelo en el orificio de montaje del lavabo, como se muestra en el diagrama 1.
- 3b. Deslice la arandela de goma primero, luego la empaquetadura de metal y después la tuerca de montaje sobre las mangueras en el vástago y apriete con la mano firmemente. Use un destornillador en cruz para enroscar los dos tornillos, como se muestra en el diagrama 2.
- 3c. Conecte las tuberías de entrada fría y caliente en las válvulas de agua correspondientes y asegure la conexión con una llave ajustable, como se muestra en el diagrama 3.
- 3d. Conecte la manguera del rociador a la conexión rápida solo con un poco de presión. Instale el contrapeso en la manguera extensible en la posición marcada (debe colocarse en la tubería), como se muestra en el diagrama 4.
- 3e. Abra las válvulas del agua caliente y fría y luego abra el grifo. Deje correr el agua durante 15 segundos para limpiar las tuberías y verifique si hay fugas, como se muestra en el diagrama 5.
- 3f. Cierre el grifo. Coloque y asegure el cabezal del rociador a la manguera del rociador. Tire o presione el cabezal del rociador varias veces para verificar que la manguera extensible esté colocada de forma adecuada, como se muestra en el diagrama 6.
- 3g. Pruebe el flujo del agua y asegúrese de que el rociador del grifo cambie de chorro a rocío de manera adecuada, como se muestra en el diagrama 6.
- 3h. Al finalizar la instalación, abra el grifo y deje correr el agua, verifique nuevamente si hay fugas, como se muestra en el diagrama 7.

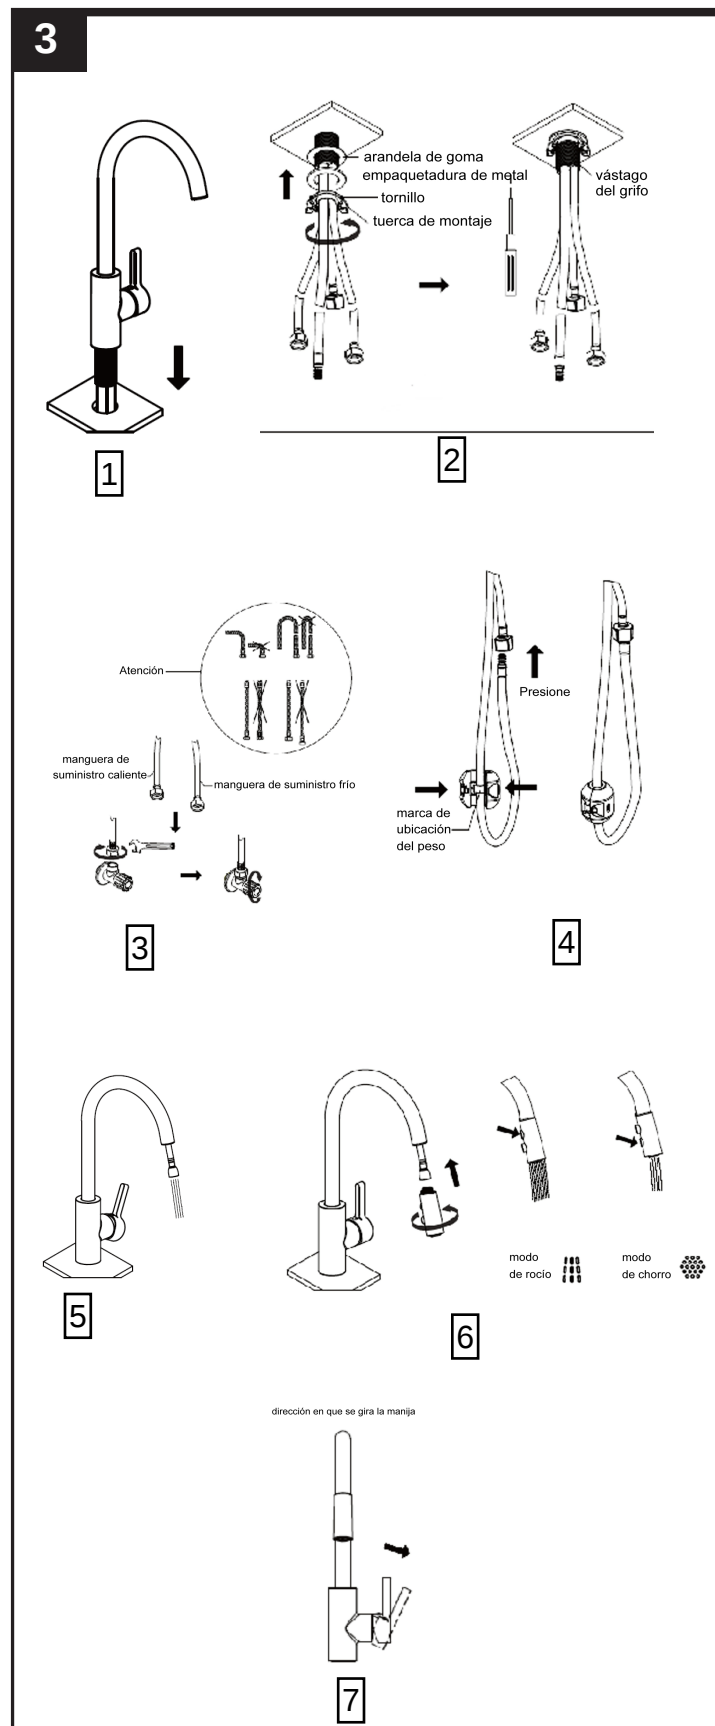

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 4: instalación del colador

- 4a. Coloque el cuerpo del colador (2) en el lavabo.
- 4b. Ensamble la arandela de goma (3), la arandela de papel (4) y la contratuerca (5) en el cuerpo del colador (2) desde abajo del lavabo.
- 4c. Apriete la contratuerca con la mano (5). No apriete demasiado la contratuerca, ya que se puede partir o puede deformar el cuerpo del colador.
- 4d. Ensamble la junta de plástico (6) y la tuerca de conexión (7) en el cuerpo del colador (2) desde abajo del lavabo.
- 4e. Coloque la malla (1) en el colador.

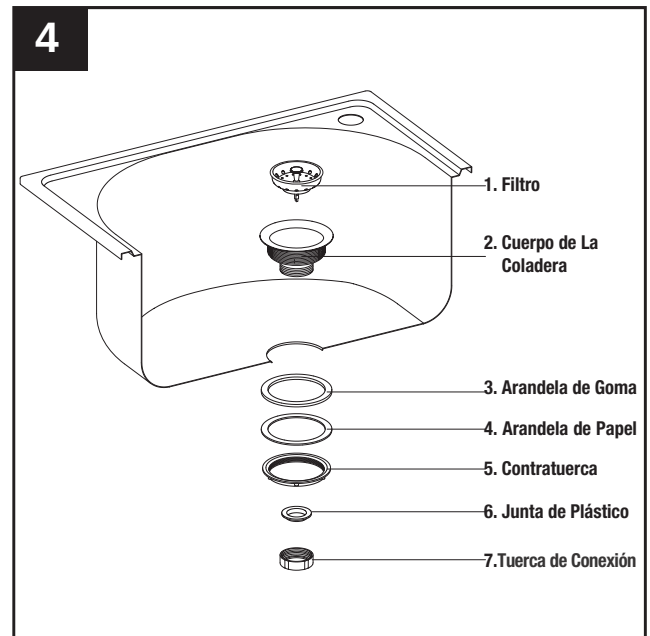

Paso 5: montaje del lavabo

- 5a. Coloque un cordón de adhesivo con cuidado alrededor de la parte superior del gabinete.
- 5b. Deslice el lavabo en el gabinete asegurándose de que quede parejo y centrado. Use cinta protectora para sujetar el lavabo en su lugar hasta que el adhesivo se seque.
- 5c. Siguiendo las instrucciones de ensamblaje adjuntas, instale el grifo en el lavabo (B).

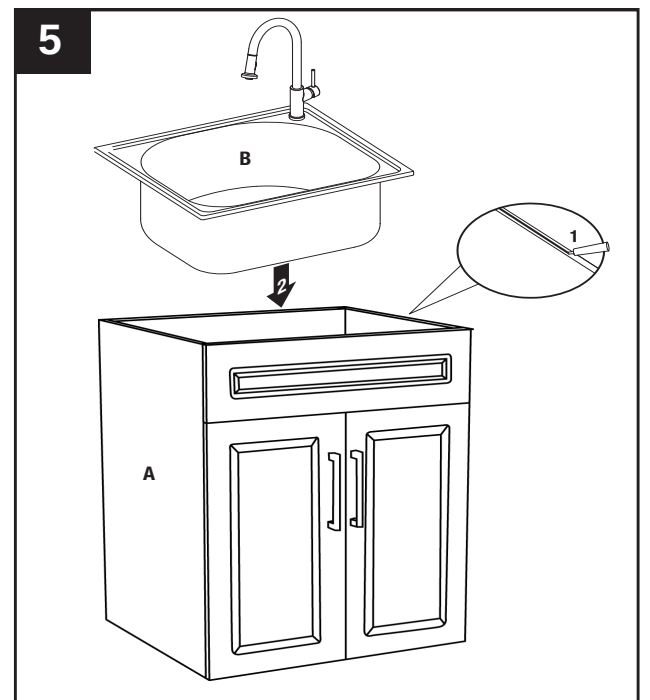


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 6: ajuste de los niveladores

NOTA: limpie el área donde se colocará el gabinete de forma permanente antes de comenzar con la instalación, asegurándose de que el gabinete no interfiera con ningún suministro de agua ni desagües una vez montado.

- 6a. Con ayuda de otro adulto, coloque el gabinete con cuidado contra la pared en su ubicación definitiva.
- 6b. Busque y marque la ubicación de las vigas de pared detrás de la ubicación permanente del gabinete.
- 6c. Desde adentro del gabinete, taladre un orificio en las vigas de pared a través del área de montaje del gabinete.
- 6d. Utilizando aditamentos de montaje (no se incluyen) que se adecuen a su lugar de instalación, asegure el gabinete a las vigas de pared. De ser posible, asegure el gabinete a dos vigas de pared para mayor estabilidad.

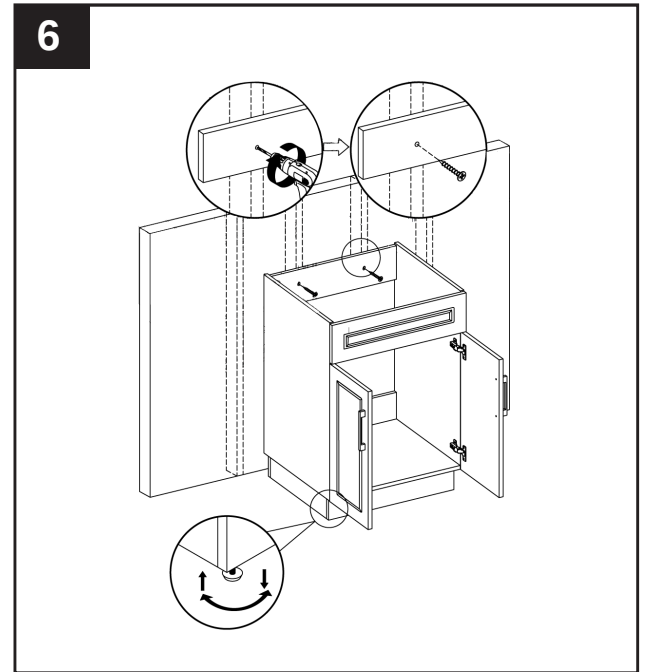

ADVERTENCIA:


El gabinete DEBE fijarse a las vigas de pared.

NOTA: utilice los niveladores preensamblados en las patas de la base del gabinete para nivelar el artículo. Si gira los niveladores en dirección contraria a las manecillas del reloj, la altura de la base del gabinete aumentará; si los gira en dirección de las manecillas del reloj, la altura disminuirá.

Paso 7: ajuste de los niveladores

Si necesita ajustar las puertas, hágalo de la siguiente manera:

- 7a. Para ajustar la puerta hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.
- 7b. Para ajustar la puerta hacia la derecha o izquierda, gire los tornillos (b) en ambas bisagras hacia adentro o afuera.
- 7c. Para ajustar la puerta hacia adentro o afuera, afloje los tornillos (c) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

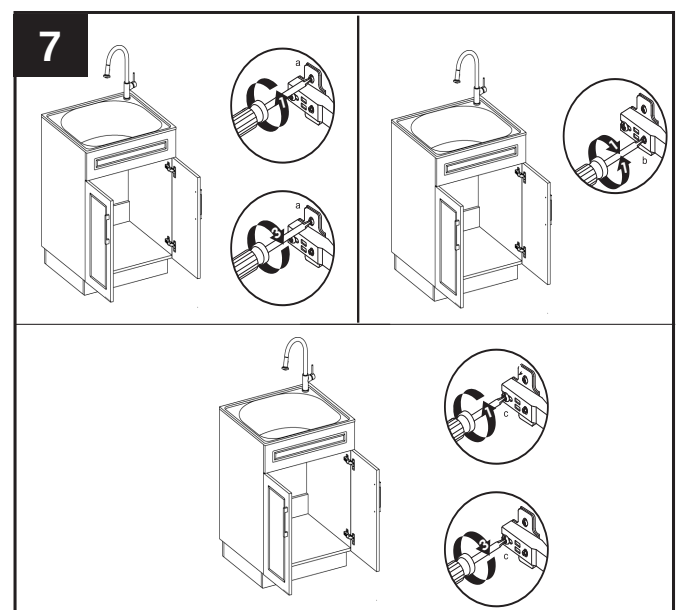

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LAVABO

Lo que se debe hacer
• Después de usar, siempre enjuague el lavabo con agua del grifo para diluir y remover depósitos. • Siempre que sea posible, seque con una toalla después de usar para evitar manchas de agua. Si aparecen manchas de agua, lave con una solución suave de vinagre y agua y luego enjuague con abundante agua. • Use jabón líquido, un limpiador doméstico general o una solución suave de vinagre y agua para una limpieza regular. • Solo use almohadillas abrasivas plásticas recomendadas para uso en lavabos de acero inoxidable y úselas solo en el tazón del lavabo. Restriegue en dirección de las líneas de acabado satinado.
Lo que no se debe hacer
• No deje que alimentos, detergente, jabón o grasa se sequen o se queden por mucho tiempo en la superficie del lavabo. • Nunca use productos de limpieza abrasivos, ya que pueden rayar y estropear el acabado. • No use almohadillas abrasivas en el mostrador, ya que pueden estropear el acabado espejado. • Nunca use almohadillas de lana de acero, ya que dejarán partículas de acero en el lavabo y causarán corrosión. • Nunca deje sartenes de acero o hierro fundido en el lavabo por un tiempo prolongado, ya que esto puede causar corrosión.

GABINETE

Lo que se debe hacer
• Retire el polvo y la suciedad seca con un paño húmedo y suave. • Limpie la grasa, el aceite, la pintura y las manchas de tinta con alcohol isopropílico (alcohol para frotar). Enjuague con agua inmediatamente después de remover las manchas.
Lo que no se debe hacer
• No permita que la superficie del gabinete entre en contacto con productos como acetona (removedor de esmalte de uñas), esmalte de uñas, solución de limpieza en seco, disolventes de laca, gasolina, aceite de pino, etc. • Tenga cuidado al usar instrumentos afilados que puedan caer y rayar la superficie.

Este lavabo está fabricado con acero inoxidable de la mejor calidad y podrá disfrutarlo durante muchos años con el cuidado adecuado.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Realice una inspección minuciosa antes de la instalación e informe inmediatamente sobre cualquier pieza dañada. No seremos responsables de fallas o daños que se podrían haber detectado o evitado mediante una inspección y prueba adecuadas antes de la instalación. El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra por un (1) año desde la fecha de compra. Debe presentarse el comprobante de compra (recibo de venta original) del consumidor/comprador original al fabricante en cualquier caso de reclamación de garantía. Esta garantía es intransferible y quedará anulada si la unidad se retira de su instalación inicial o si no se instala siguiendo las instrucciones del fabricante. No se aplica en caso de daños al producto por el uso de piezas de repuesto no originales de Conglom Kitchen & Bath (las piezas de repuesto se pueden obtener llamando al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este), o en caso de errores de instalación, abuso, uso indebido o cuidado y mantenimiento inapropiados (ya sea realizado por un plomero, contratista, proveedor de servicios o habitante del domicilio del comprador). La garantía excluye los daños causados por condiciones de aire o agua agresivas o por el uso de productos de limpieza o materiales agresivos o abrasivos. Bajo ninguna circunstancia nos haremos responsables de lesiones personales o daños materiales que resulten de una instalación o un uso incorrectos de este producto. No nos haremos responsables de los inconvenientes causados por la pérdida de uso de este producto, los costos de mano de obra o materiales, la remoción e instalación de las unidades de repuesto o cualquier otro daño accidental o resultante. Los costos para acceder a la reparación o el reemplazo son responsabilidad del usuario. Nuestra obligación se limitará a la reparación o el reemplazo de una unidad (a nuestra discreción) que, al examinarla, podamos demostrar que tiene defectos en condiciones normales de uso y servicio durante el período de la garantía. Cualquier falla de este producto que no se deba a un defecto en el material o la mano de obra no está cubierta por esta garantía. La garantía no incluye, entre otros, los siguientes defectos:

- Instalación incorrecta al no seguir las instrucciones de instalación del fabricante.
- Abolladuras o rayones que ocurrieron durante el envío, la manipulación o la instalación.
- Cambio de color o acabado debido al uso de productos químicos.
- Daños causados por no seguir las pautas de cuidado y limpieza, lo que incluye daños causados por el uso de limpiadores abrasivos.
- Alteraciones hechas en la unidad por el comprador o instalador.
- Daños causados por impacto accidental, incendio, inundación, congelación y desgaste normal.
- Dobleces y deformaciones causados por conexiones forzadas, conectores demasiado apretados y soporte inadecuado durante la instalación.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECLAMO DE LA GARANTÍA


Si se produce un defecto reclamable o se necesitan piezas de repuesto, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

Antes de llamar, asegúrese de tener lo siguiente:

- Descripción o número de modelo.
- Comprobante de venta.
- Detalles sobre el defecto o número de pieza.
- Nombres y direcciones del propietario o instalador.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

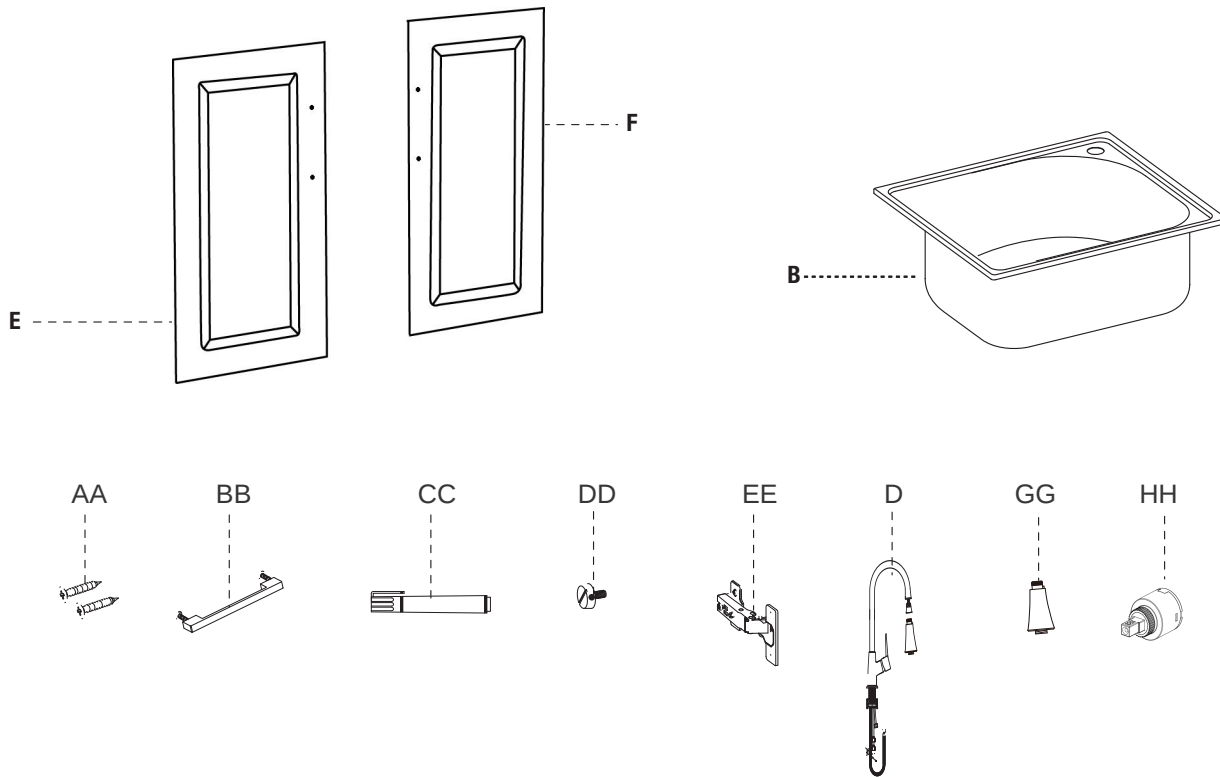

Pieza	Descripción	Número de pieza
B	Lavabo para uso general	BV602
E	Puerta izquierda	BV603
F	Puerta derecha	BV613
AA	Tornillo para la base del gabinete	BV604
BB	Tirador de puerta	BV605
CC	Aplicador de retoque	BV606
DD	Nivelador	BV607
EE	Bisagra	BV608
D	Grifo con tuberías de entrada	BV614
GG	Cabezal rociador	BV615
HH	Cartucho	BV616
II	Colador tipo canasta y ensamblaje	BV612

Impreso en Vietnam

Style Selections™ es una marca registrada de LF, LLC.

Todos los derechos reservados.