



# VENTSURE® RIGID ROLL RIDGE VENT

With Weather PROtector® Moisture Barrier

Con barrera contra la humedad Weather PROtector®



**BREATHE.**  
RESPIRAR.

**For balanced  
attic ventilation**

Para una ventilación  
equilibrada del ático



**TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.®**  
**PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.™**



**SEAL.**  
SELLAR.



**DEFEND.**  
DEFENDER.



**BREATHE.**  
RESPIRAR.







## TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

## PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.




**Helps create a waterproof barrier**  
Ayuda a crear una barrera impermeable



**Helps protect against nature's elements**  
Protege contra los elementos climáticos



**For balanced attic ventilation**  
Para una ventilación equilibrada del ático

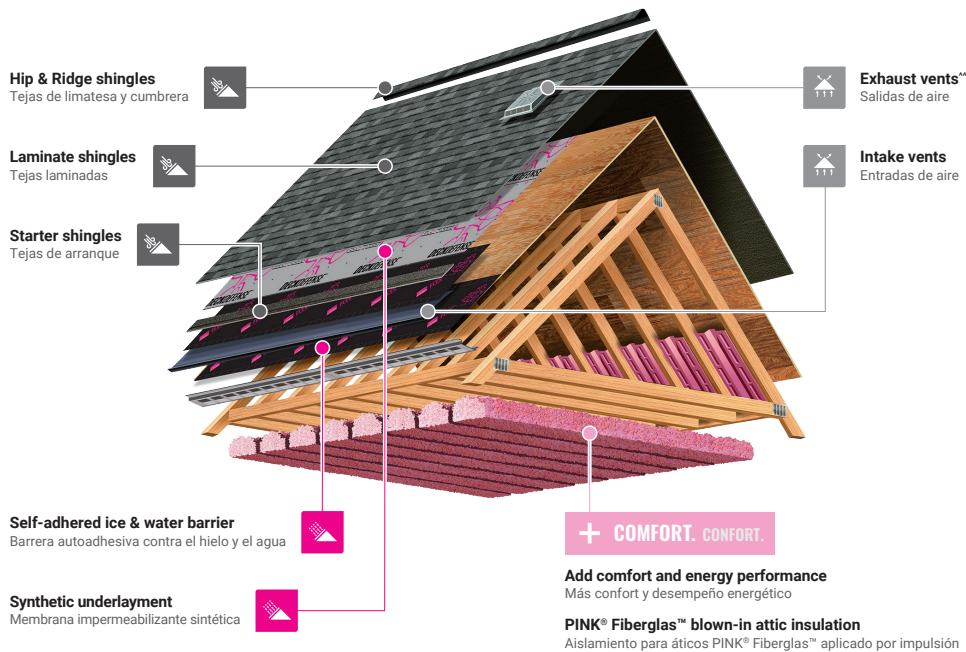

\* For intake ventilation, use approved Owens Corning® Vent Sure® InFlow ventilation or soffit ventilation. Do not use both intake ventilation options in one roofing application. See install instructions for more details.

\*\* Para la ventilación de entrada, utilice la ventilación aprobada por Owens Corning® Vent Sure® InFlow o ventilación de sofito. No utilice ambas opciones de ventilación de entrada en una misma aplicación para techos. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

\* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

\*\* Net Free Vent Area (NFVA) = area of vents that is open to unrestricted airflow. As a general rule, 1 sq. ft. of NFVA per 300 sq. ft. of attic space or area to be vented is recommended.

† Applies for all areas that recognize a Miami-Dade notice of Acceptance (NOA).

^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

\* Consulte la garantía real para conocer todos los detalles, las limitaciones y los requisitos.

\*\* Área de ventilación neta libre (NFVA) = área de ventilación que permite un flujo de aire sin restricciones. Como regla general, se recomienda 1 pie cuadrado de NFVA por cada 300 pies cuadrados de espacio en el ático o superficie que se va a ventilar.

† Se aplica a todas las áreas que reconocen un aviso de aceptación (Notice of Acceptance, NOA) de Miami-Dade.

^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y cubiertas de madera.



**OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC**  
ONE OWENS CORNING PARKWAY  
TOLEDO, OH 43659 USA

**1-800-GET-PINK®**  
[www.owenscorning.com/roofing](http://www.owenscorning.com/roofing)

Pub. No. 57654-0. Printed in U.S.A. August 2025.  
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.  
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning. © 2025 Owens Corning. All Rights Reserved.  
(All)

Publicación. No. 57654-0. Impreso en EE. UU. Agosto de 2025.  
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.  
Todos los derechos reservados. El color ROSA es una marca comercial registrada de Owens Corning.  
© 2025 Owens Corning. Todos los derechos reservados.  
(Todos)