



DIY GRASS TILES INSTALLATION INSTRUCTIONS


Installation

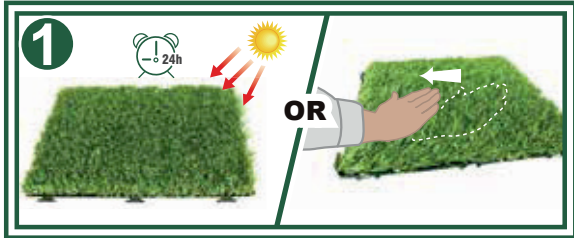


Rest grass tiles for 24 hours or brush the pile by hand in the opposite direction to bring the product to a natural state.

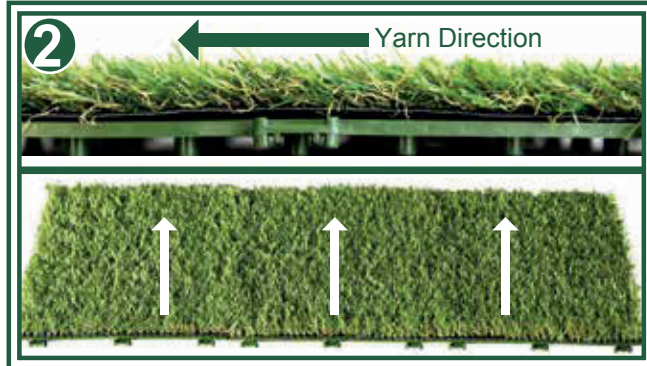

Put grass tiles on a flat surface. Make sure the pile is in the same direction when installing.

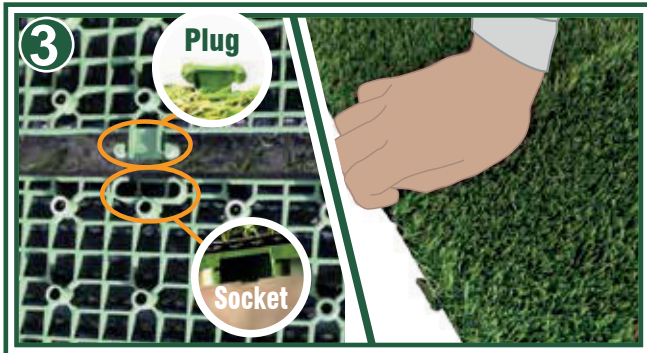

Keep the top of grass tile aligned, lift sockets slightly to match plugs, press and lock them together.

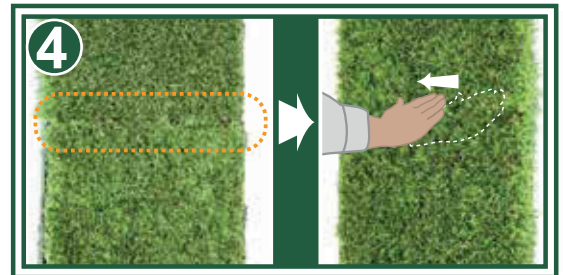

Brush the seam by hand against the pile to make them invisible.



Assemble all the grass tiles in the same way.




Scan the QR code to watch installation the video.

Installation precautions


- ◆ Gentle assembly and disassembly is required.
- ◆ Install grass tiles on a flat and clean ground, NO water or oil on the surface.
- ◆ Maximum load capacity on tiles is 440LBS. Transverse force should not be applied on the turf surface after the installation.
- ◆ Store the grass tiles by placing them either back to back or face to face to avoid the pit appearance on the surface.
- ◆ For additional support, you may contact the distributor: sales@concordglobal.net

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE BALDOSAS DE HIERBA


Instalación

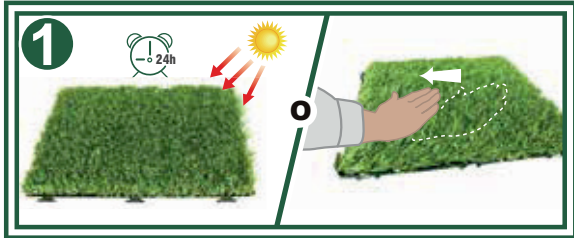

Descanse las baldosas de césped durante 24 horas o cepille la pila a mano en la dirección opuesta para llevar el producto a un estado natural.

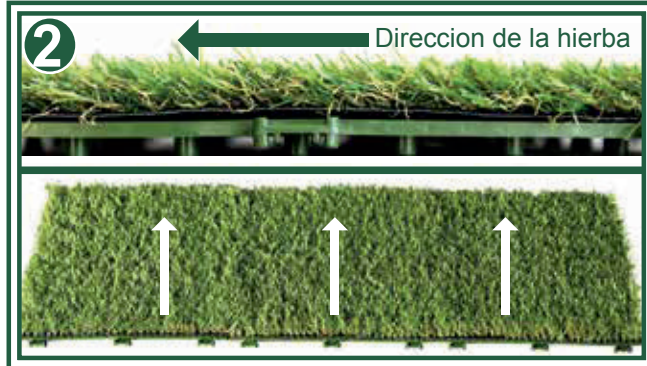


Poner las baldosas de césped sobre una superficie plana. Asegúrese de que la pila está en la misma dirección al instalarse.

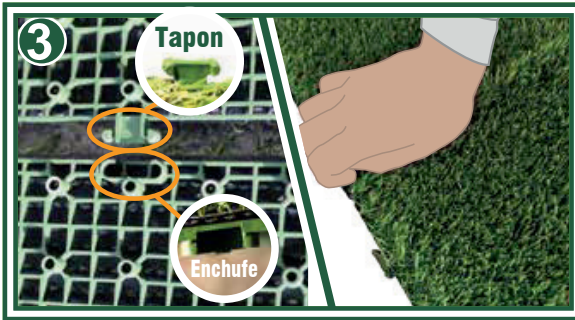


césped alineada, levántelas para que coincida con los partidos, presionarlos y bloquearlos juntos.

Poner las baldosas de césped sobre una superficie plana. Asegurarse de que la pila está en la misma dirección al instalarse. Mantener la parte superior de la baldosa de

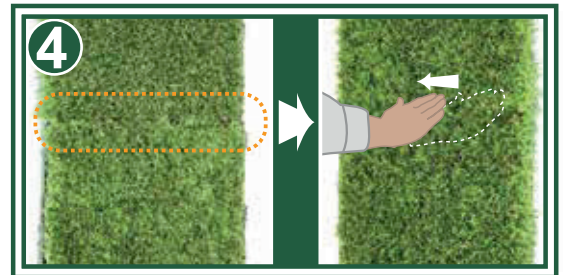

Cepille la costura a mano contra la pila para hacerlas invisibles.

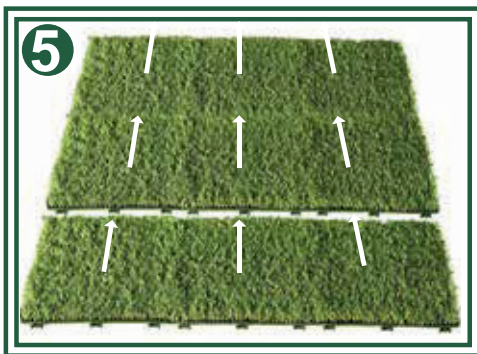

Montar todas las baldosas de césped de la misma manera.



Escanear el código QR para ver el video de instalación.

Precauciones de instalación

- ◆ Se requiere un montaje y desmontaje cuidadosos.
- ◆ Instale las baldosas de césped en un terreno plano y limpio, Sin agua o aceite en la superficie.
- ◆ La capacidad de carga máxima en las baldosas de hierba es de 440 LBS. La fuerza transversal no debe aplicarse en la superficie del césped después de la instalación.
- ◆ Guardar las losetas de hierba colocándolas de espalda a espalda o cara a cara para evitar la apariencia del hoyo en la superficie.
- ◆ Para obtener asistencia adicional, puede ponerse en contacto con el distribuidor:

sales@concordglobal.net