


USE AND CARE GUIDE

LAUNDRY TUB WITH FAUCET

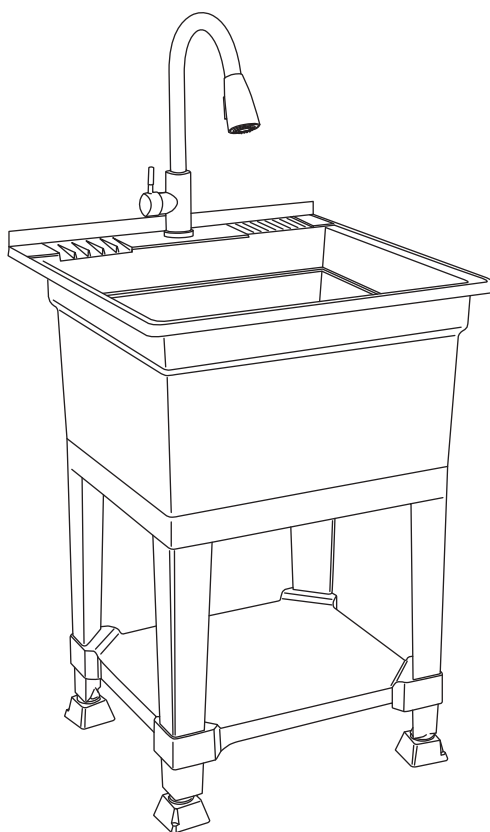

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this laundry tub with faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Pre-Installation	3
Safety Information	2	Planning Installation	3
Warranty	2	Tools	3
Limited Lifetime Warranty	2	Hardware	3
What is covered	2	Package Contents	4
What is not covered	2	Installation	5
		Care & Cleaning	8

Safety Information

- ❑ Installation must be done by qualified persons. Consult a licensed plumber if in doubt of any assembly or installation steps.
- ❑ Do not modify this product in any way.
- ❑ Never overload this product.
- ❑ Total weight capacity is 160 lb.



DANGER: Risk of personal injury. Metal surfaces are sharp and can cause severe cuts. Use gloves and handle sink edges carefully.



WARNING: Please don't let children play with or use the installation tools.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

WHAT IS COVERED

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace any product or parts that prove defective. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty excludes improper installation/modification, damages from misuse/abuse, improper care or maintenance, scratches due to use, or normal wear and tear.

This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a three (3) year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-GLACIER or visit www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

- Please carefully read this guide before installing or using this product. Store this guide in a safe place for future reference.
- Inspect your unit before proceeding. Once you unpack your unit, please check for chips, scratches, cracks, dents or scuff marks. If any defect is found, please do not install.
- Before beginning assembly of the product, make sure all parts are present. Compare parts with package content list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- Protect the entire surface during installation.
- Observe all applicable building codes and standards.
- Shut off the main water supply before installation.
- Estimated Assembly Time: 20 minutes.

TOOLS REQUIRED (NOT SUPPLIED)



Adjustable wrench




Phillips screwdriver



Scissors



Pliers



Drill

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware is not shown to scale.



— AA



— BB



— CC



— DD



— EE



— FF




— GG

Part	Description	Quantity
AA	Counterweight	1
BB	Gasket	1
CC	Locknut	1
DD	Trap loop with depth tag	1

Part	Description	Quantity
EE	Threaded adapter	2
FF	1.25 in. Reducer gasket (optional)	2
GG	1.25 in. Washer (optional)	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

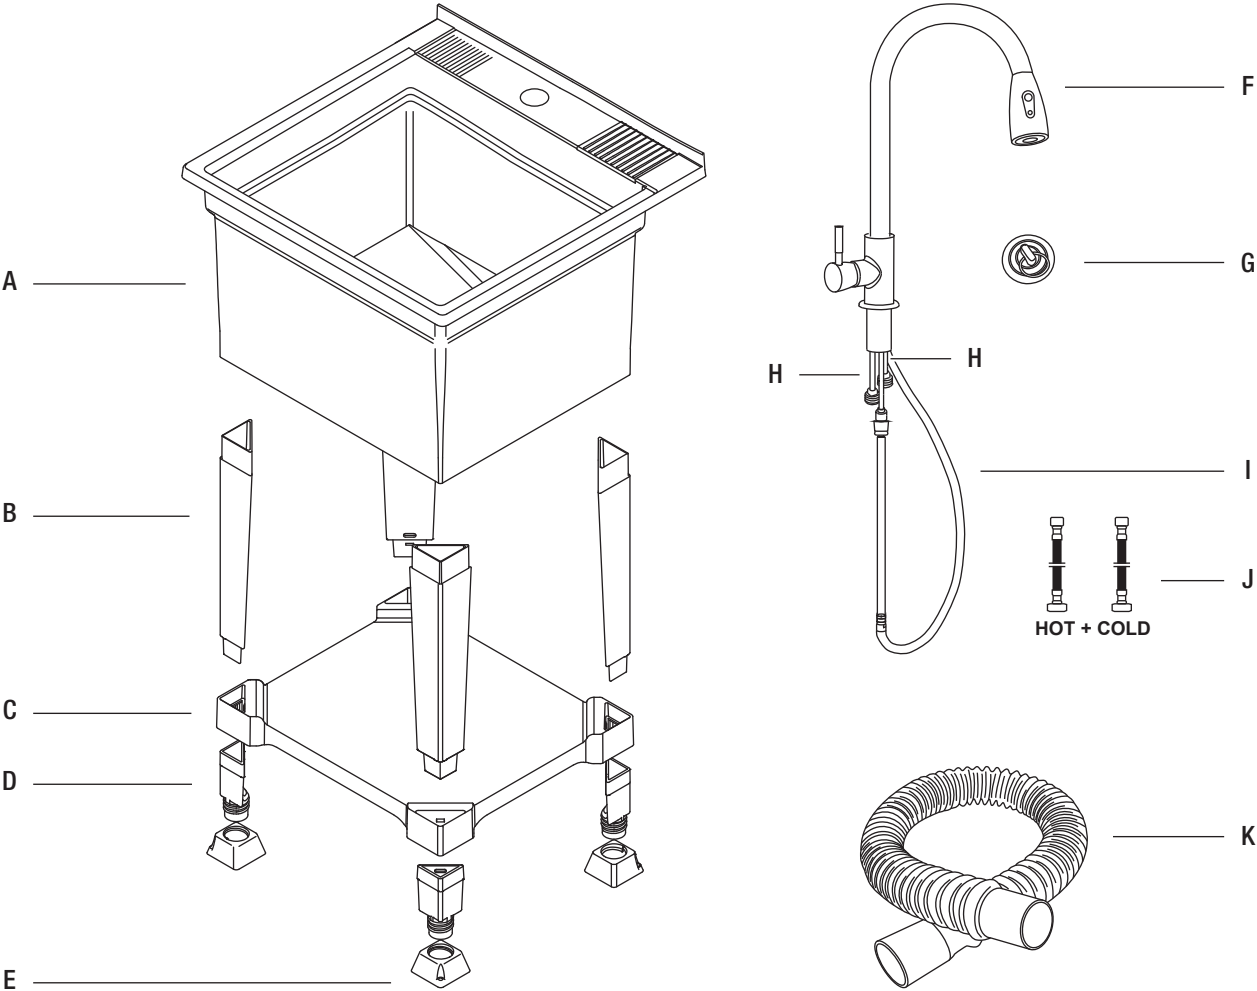

Part	Description	Quantity
A	Sink Basin	1
B	Upper Legs	4
C	Base Tray	1
D	Lower Legs	4
E	Sink Feet	4

Part	Description	Quantity
F	Faucet Body	1
G	Sink Stopper	1
H	Faucet Quick Connect Line	Attached to faucet
I	Faucet Line	Attached to faucet
J	Flexible Water Supply Line	2
K	Drain Tube	1

Installation


1 Assembling the Sink

- Lay the sink basin (A) upside down on the floor or a sturdy table top.




NOTE: The back “lip” should hang off of the flat surface to prevent bending or breaking.

- Insert 4 upper legs (B) into the corners of the sink basin (A). Push the upper legs (B) into the sink basin (A) until tight, or when you hear, or feel, a “click”.
- Snap the top side of the base tray (C) into the upper legs (B) until tight, or when you hear, or feel a “click”.
- Insert 4 lower legs (D) into the bottom of the base tray (C). Push the lower legs (D) into the base tray (C) until tight, or when you hear, or feel a “click”.
- Screw 4 sink feet (E) onto the lower legs (D) by hand until tight. You will be able to unscrew each foot as needed to level the sink on an uneven floor once it is in its final position.

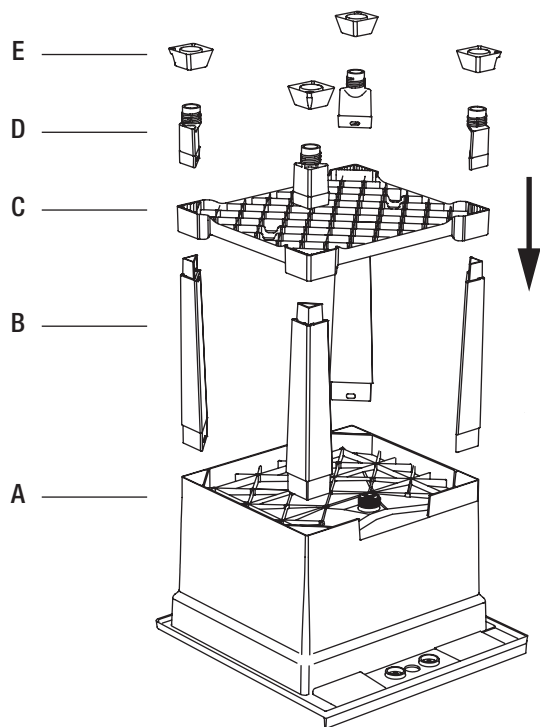

2 Preparing the Drain Tube

- With a pair of scissors, trim the cuff off one end of the drain tube (K). Only trim in the valley of the hose as shown by the dashed line.
- Connect the threaded adapter (EE) to the trimmed drain tube (K) end. With the threads of the adapter (EE) facing away from the trimmed end of the drain tube (K), push the tube into the adapter.
- Thread the drain tube (K) to the sink basin (A) drain port.

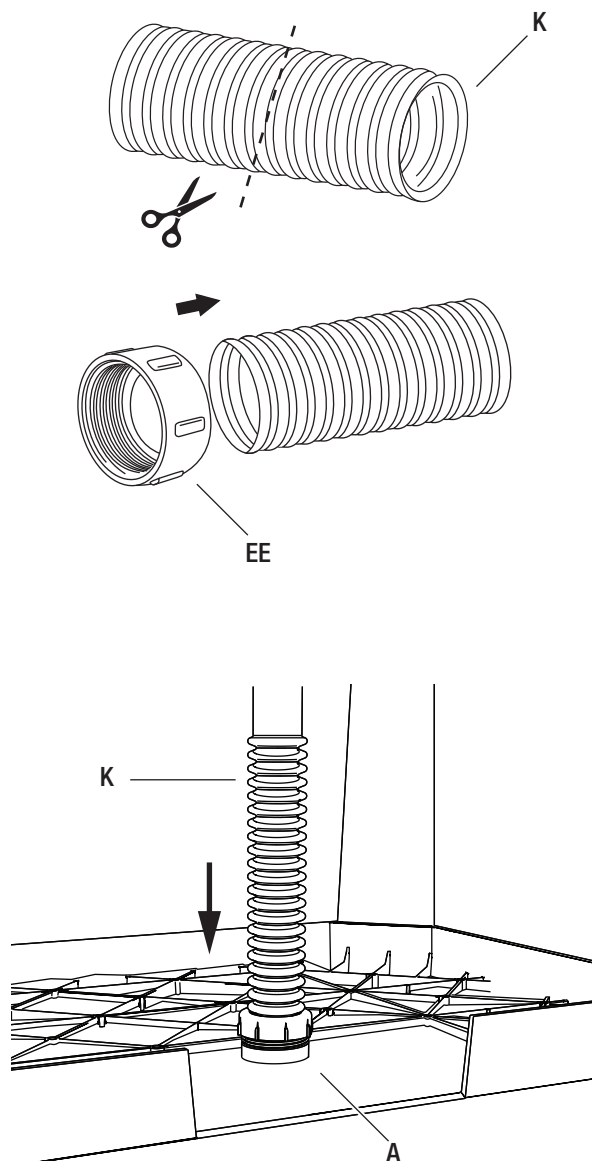

Installation


3 Installing the Faucet

- Begin the faucet assembly process with the sink unit in its upside down position.



NOTE: There are two additional holes marked on the underside of the sink, on either side of the faucet hole. If the installer chooses to utilize a different faucet requiring two or three holes, those holes may be cut out at the marked locations.

- Slide the faucet line (I) through the faucet sink hole and position the gasket (BB) in place.
- Slide the locknut (CC) up to the gasket (BB) and tighten the locknut (CC) by hand until snug. Use a wrench to ensure it is fully tightened with the faucet handle horizontal to the end of the sink basin (A).
- Carefully grab the entire sink assembly and flip it over. Move the sink into position to connect your water lines and waste pipe.

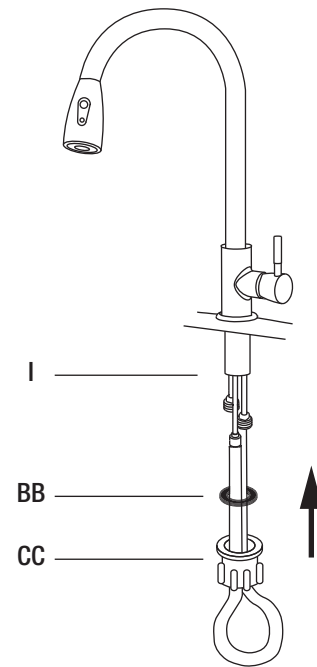


4 Connecting the Water Lines

- Attach the counterweight (AA) to the faucet line (I). Position the counterweight (AA) at the lowest point of the faucet line (I). Adjust as needed.
- Position the laundry tub in its installation location.
- Connect the flexible water supply lines (J) to the hot and cold supply lines.



NOTE: Ensure the hot supply line connects to the hot supply and the cold supply line connects to the cold supply line. If additional supply line length is needed, installer must purchase additional parts separately.

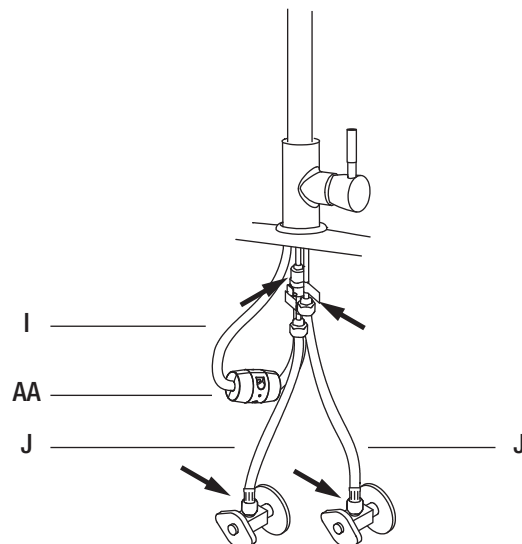

Installation

5 Connecting the Drain Tube


- Measure the drain tube (K) so that it makes a trap and cut to length. Affix the second threaded adapter (EE) to the trimmed end of the drain tube (K).
- Use the threaded adapter (EE) to connect the drain tube (K) to the drain line, tightening by hand until snug. DO NOT use a wrench.



NOTE: It can be installed as an S-trap as well.


- Connect the drain tube trap loop (DD). See the image for loop placement to ensure a proper trap.

*LOOP LEVEL: Level with bottom of waste to create 2-4 in. water P-trap.

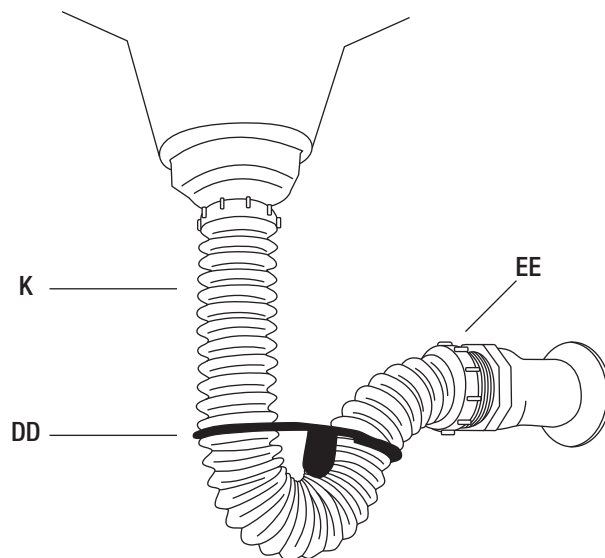

6 Leveling the Feet

- Unscrew each foot (E) as needed to level the sink on an uneven floor.
- After everything is connected and the sink is located in its final position, the sink may be anchored to the floor via the sink feet (E). There are four pre-drilled holes in each of the feet (E).
- Screws (not included) can be drilled to the floor through these holes.

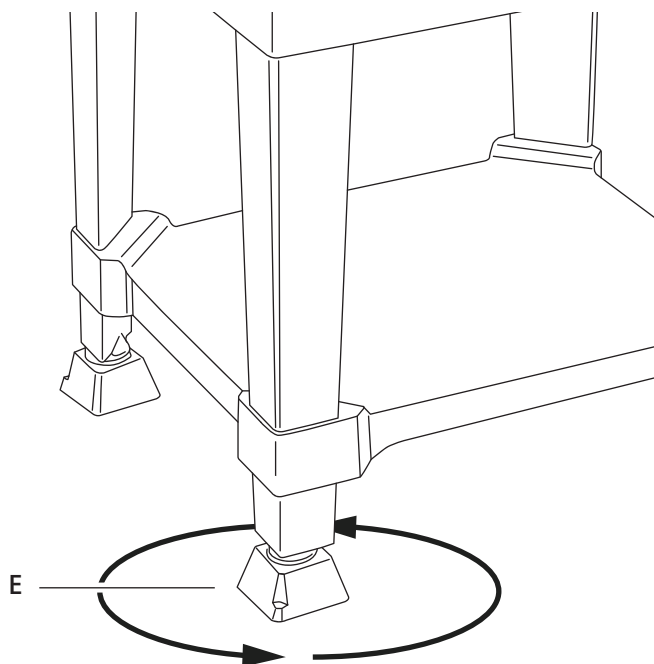

Care and Cleaning

This utility sink has been manufactured with the highest grade plastic and will provide many years of usage with the proper care and maintenance.

- Always rinse the sink with fresh water to dilute and remove any deposits that may have been left behind after usage.
- For regular cleaning, spray the sink with a white vinegar and water solution. Combine white vinegar and water at a 1 to 4 ratio in a spray bottle, and use a soft-bristled brush to scrub the sink. White vinegar will also disinfect the sink.
- DO NOT use hard-bristle brushes on the sink.
- The faucet may be polished with a microfiber cloth.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y CUIDADO

CUBA DE LAVABO CON GRIFO

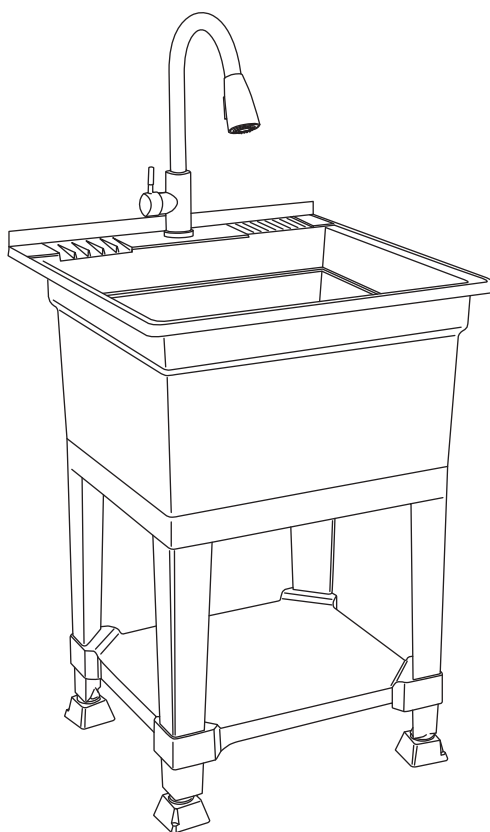

¿Tiene preguntas, problemas o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,
llame a Atención al Cliente de Glacier Bay de
8:00 a. m. a 7:00 p. m., EST, y los sábados de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., EST

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Agradecemos la confianza que depositó en Glacier Bay mediante la compra de esta cuba de lavabo con grifo. Trabajamos continuamente para crear productos de calidad, diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir Glacier Bay!

Índice

Índice	2	Antes de la instalación.....	3
Información de seguridad	2	Planificación de la instalación	3
Garantía.....	2	Herramientas	3
Garantía limitada de por vida.....	2	Herraje.....	3
Qué tiene cobertura	2	Contenido del paquete.....	4
Qué no tiene cobertura	2	Instalación	5
		Cuidado y limpieza	8

Información de seguridad

- ❑ Para la instalación se debe recurrir a personal calificado. Consulte con un plomero autorizado si tiene dudas en los pasos de la instalación o el montaje.
- ❑ No modifique este producto de ninguna manera.
- ❑ Nunca sobrecargue este producto.
- ❑ La capacidad de carga total es de 160 lb.



PELIGRO: Riesgo de lesiones personales. Las superficies metálicas son afiladas y pueden provocar cortes graves. Use guantes y manipule cuidadosamente los bordes del fregadero.



ADVERTENCIA: No deje que los niños jueguen con las herramientas de instalación ni que las utilicen.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

QUÉ TIENE COBERTURA

Los productos de Glacier Bay se fabrican con estándares y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía limitada de por vida. Se garantiza al comprador original que los productos de Glacier Bay están libres de defectos en los materiales y la fabricación. Sustituiremos cualquier pieza o producto defectuosos. Se debe presentar el comprobante de compra (recibo original de la compra) del comprador original para todas las reclamaciones de garantía de Glacier Bay.

QUÉ NO TIENE COBERTURA

En esta garantía se excluyen los casos de instalación o modificación incorrecta, los daños derivados del mal uso o del abuso del producto, el cuidado o el mantenimiento inadecuados, los rayones que surjan por el uso o el desgaste normal.

En esta garantía se excluye todo uso industrial, comercial y empresarial, a cuyos compradores se les extiende por el presente una garantía limitada de tres (3) años a partir de la fecha de compra, y se aplican todos los demás términos de esta garantía, excepto la duración de dicha garantía.

Comuníquese con el equipo del Servicio de Atención al Cliente al 1-855-HD-GLACIER o visite www.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY.

Antes de la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- ❑ Lea atentamente esta guía antes de instalar o utilizar este producto. Guarde esta guía en un lugar seguro para referencia futura.
- ❑ Inspeccione el producto antes de proceder. Luego de desembalar el producto, verifique que no presente mellas, rayones, grietas, abolladuras o marcas de rozaduras. No instale el producto si encuentra algún defecto.
- ❑ Antes de empezar a ensamblar el producto, asegúrese de que estén todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente armar el producto.
- ❑ Proteja toda la superficie durante la instalación.
- ❑ Observe todos los códigos y estándares de construcción aplicables.
- ❑ Cierre el suministro de agua principal antes de la instalación.
- ❑ Tiempo estimado de montaje: 20 minutos.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)



Llave ajustable




Destornillador
Phillips



Tijeras



Pinzas



Taladro

HERRAJE INCLUIDO



NOTA: Las herramientas no se muestran a escala.



— AA



— BB



— CC



— DD



— EE



— FF




— GG

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Contrapeso	1
BB	Junta	1
CC	Contratuerca	1
DD	Presilla de enganche con anilla ancha	1

Pieza	Descripción	Cantidad
EE	Adaptador de rosca	2
FF	Junta reductora de 1.25 pulg. (opcional)	2
GG	Arandela de 1.25 pulg. (opcional)	1

Antes de la instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

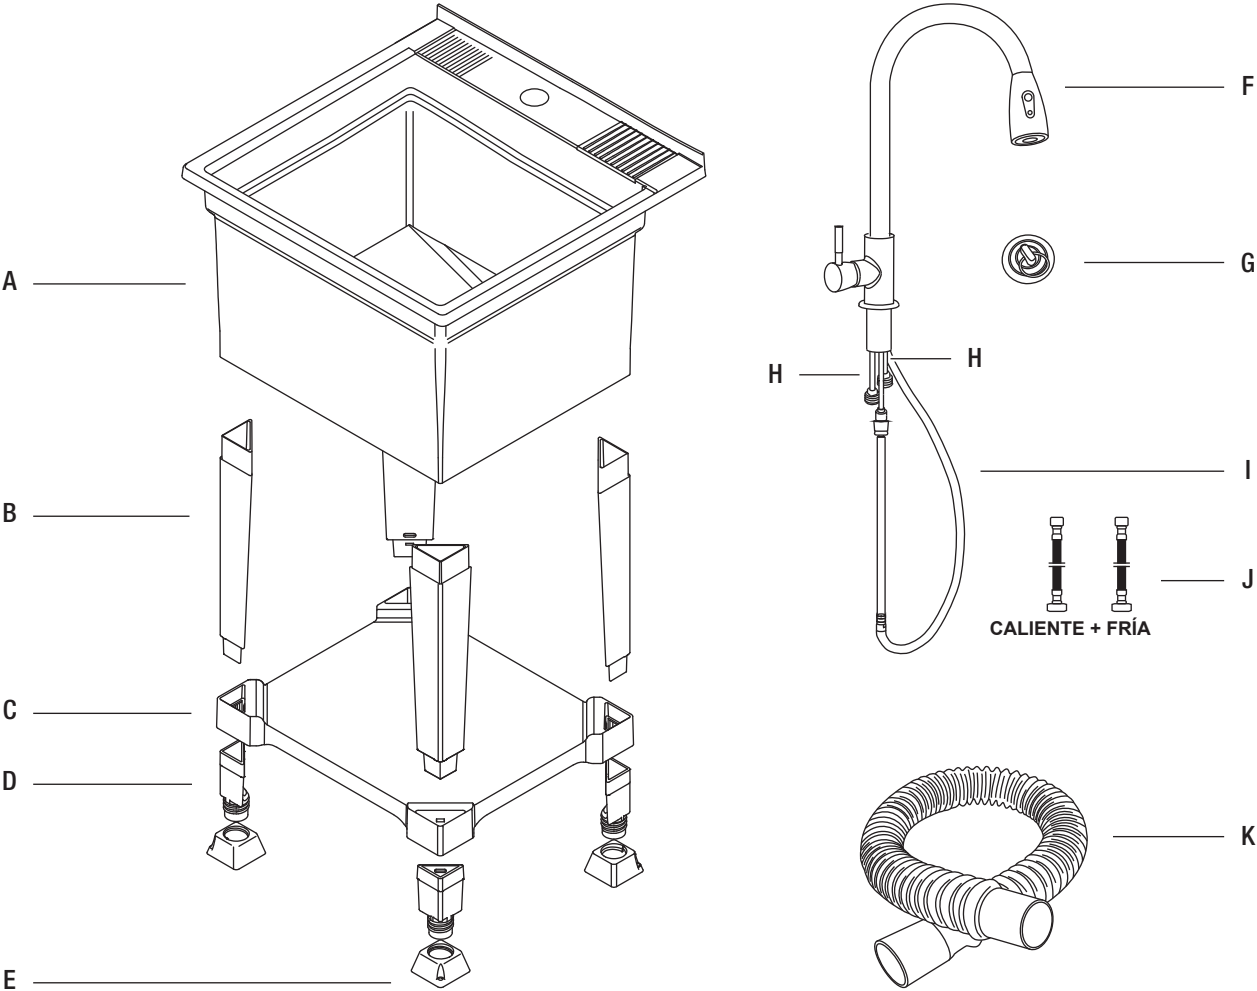

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Estanque del fregadero	1
B	Patatas superiores	4
C	Bandeja de base	1
D	Patatas inferiores	4
E	Pie del fregadero	4

Pieza	Descripción	Cantidad
F	Cuerpo del grifo	1
G	Tapón del fregadero	1
H	Conector rápido del grifo	Sujeta al grifo
I	Manguera del grifo	Sujeta al grifo
J	Manguera flexible de suministro de agua	2
K	Tubo de drenaje	1

Instalación


1 Montaje del fregadero

- Coloque el estanque del fregadero (A) al revés sobre el suelo o una mesa resistente.





NOTA: El “labio” trasero debe quedar colgando de la superficie para evitar que se doble o se rompa.

- Inserte las 4 patas superiores (B) en las esquinas del estanque del fregadero (A). Presione las patas superiores (B) en el estanque del fregadero hasta que estén firmes, o cuando oiga o sienta un “clic”.
- Encastre la parte superior de la bandeja de base (C) en las patas superiores (B) hasta que estén firmes, o cuando oiga o sienta un “clic”.
- Inserte las 4 patas inferiores (D) en la parte inferior de la bandeja de base (C). Presione las patas inferiores (D) en la bandeja de base (C) hasta que estén firmes, o cuando oiga o sienta un “clic”.
- Atornille los 4 pies del fregadero (E) en las patas inferiores (D) a mano, hasta que estén firmes. Podrá desatornillar cada pie como lo necesite para nivelar el fregadero en un suelo desnivelado, una vez que esté en la posición final.

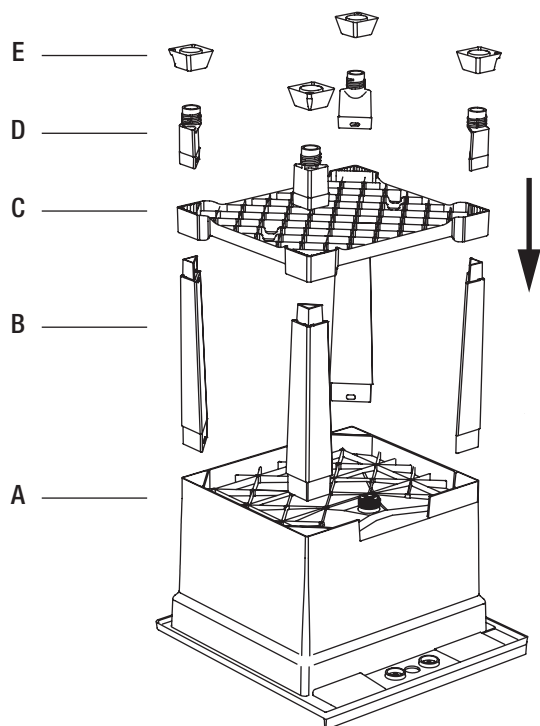

2 Preparación del tubo de drenaje

- Con una tijera, corte el mango de un lado del tubo de drenaje (K). Solo corte por las hondonadas de la manguera como se muestra en la línea de puntos.
- Conecte el adaptador de rosca (EE) al extremo del tubo de drenaje (K) que se cortó. Con las roscas del adaptador (EE), en sentido contrario al extremo que se cortó del tubo de drenaje (K), presione el tubo en el adaptador.
- Enrosque el tubo de drenaje (K) a la salida de drenaje del fregadero (A).

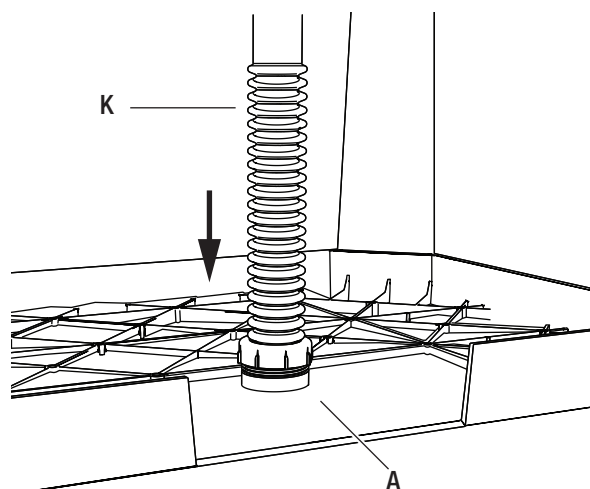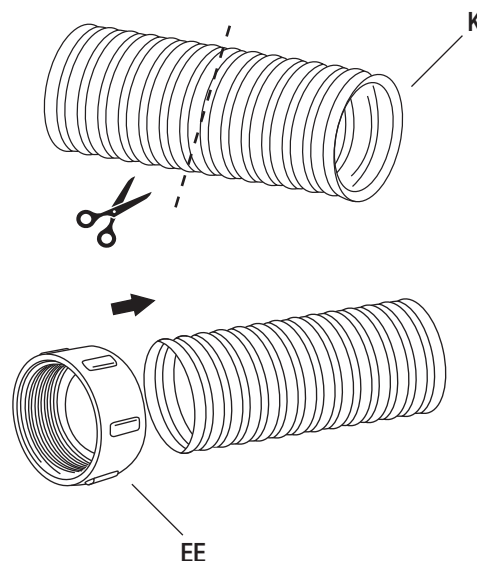

Instalación


3 Instalación del grifo

- Comience el proceso de montaje del grifo con el fregadero colocado al revés.



NOTA: Hay dos orificios adicionales marcados en la parte inferior del fregadero, en ambos lados del orificio del grifo. Si el instalador elige utilizar un grifo diferente que requiera dos o tres orificios, estos se pueden cortar en los lugares que están marcados.

- Deslice la manguera del grifo (I) a través del orificio del grifo del fregadero y coloque la junta (BB) en el lugar.
- Deslice la contratuerca (CC) hasta la junta (BB) y ajuste la contratuerca (CC) a mano hasta que esté ceñida. Utilice una llave ajustable para garantizar que esté bien ajustada al mango del grifo, horizontal al extremo del estanque del fregadero (A).
- Con cuidado, tome el montaje de todo el fregadero, y voltee-lo. Coloque el fregadero en posición para conectar las mangueras de agua y la tubería de desagüe.

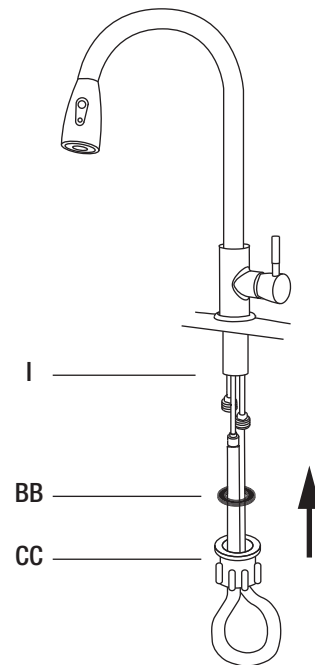


4 Conexión de las mangueras de agua

- Sujete el contrapeso (AA) a la manguera del grifo (I). Coloque el contrapeso (AA) en la posición más baja de la manguera del grifo (I). Haga el ajuste según sea necesario.
- Coloque la cuba de lavabo en su posición de instalación.
- Conecte las mangueras flexibles de suministro de agua (J) a las mangueras de suministro de agua caliente y fría.



NOTA: Asegúrese de que la manguera de suministro de agua caliente se conecte al suministro de agua caliente, y que la manguera de suministro de agua fría se conecte a la manguera de suministro de agua fría. Si se necesita una extensión de manguera de suministro adicional, el instalador debe comprar las piezas adicionales por separado.

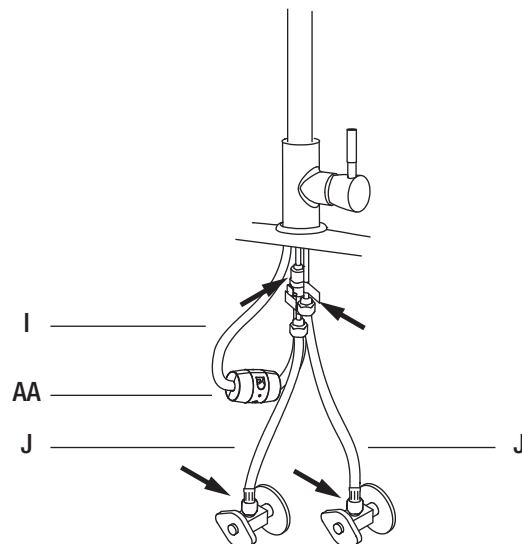

Instalación

5 Conexión del tubo de drenaje


- ❑ Mida el tubo de drenaje (K) para que haga un codo, y córtelo a medida. Fije el adaptador de rosca (EE) al extremo cortado del tubo de drenaje (K).
- ❑ Utilice el adaptador de rosca (EE) para conectar el tubo de drenaje (K) a la manguera de drenaje; ajústelo a mano hasta que esté ceñido. NO utilice una llave ajustable.



NOTA: Se puede instalar como una trampa en S también.


- ❑ Conecte la presilla de enganche del tubo de drenaje (DD). Observe la imagen para colocar la presilla y asegurar una trampa apropiada.

***NIVEL DE LA PRESILLA:** Nivele con la parte inferior del desagüe para crear una trampa en forma de P para el agua, de 2 a 4 pulg.

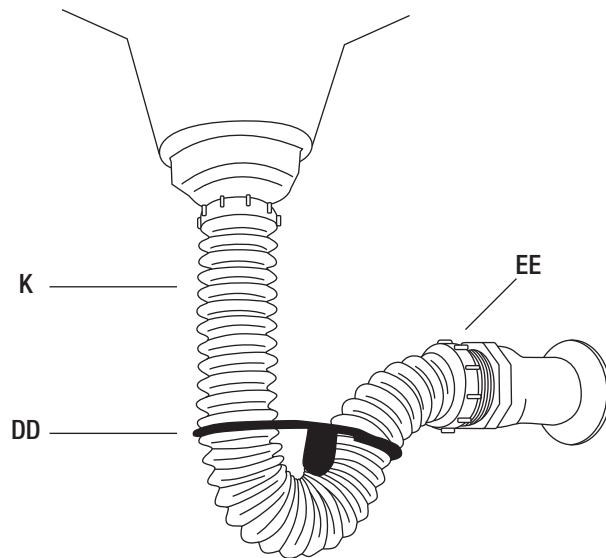

6 Nivelación de los pies

- ❑ Desatornille cada pie (E) según sea necesario para nivelar el fregadero en un piso desnivelado.
- ❑ Luego de que todo esté conectado, y que el fregadero esté en su posición final, los pies del fregadero (E) se pueden fijar al suelo. Hay cuatro orificios perforados previamente en cada pie (E).
- ❑ Los pies se pueden atornillar al suelo (tornillos no incluidos) usando estos orificios.

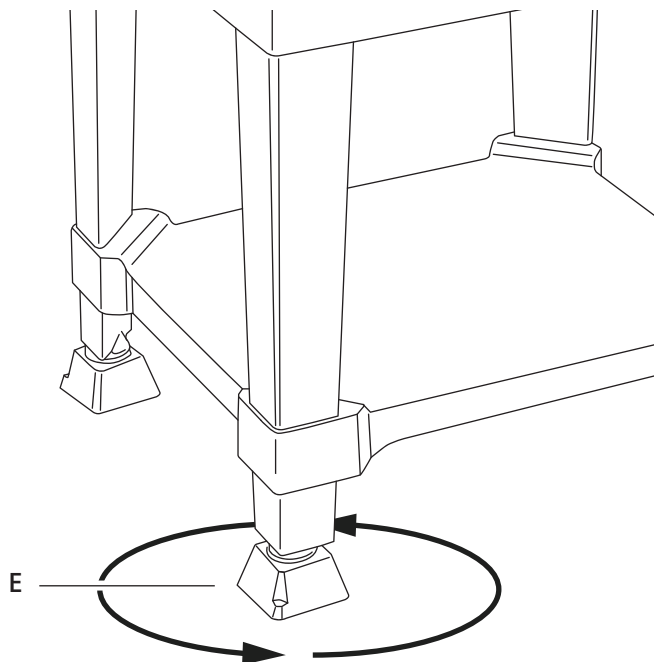

Cuidado y limpieza

Este fregadero utilitario se fabricó con plástico de la mejor calidad y ofrecerá muchos años de uso con el cuidado y mantenimiento apropiados.

- Siempre enjuague el fregadero con agua fresca para diluir o quitar todo depósito que puede haber quedado después de usarlo.
- Para una limpieza regular, rocíe el fregadero con una solución de vinagre blanco y agua. Combine el vinagre blanco y el agua en una proporción de 1 por 4 en un atomizador, y utilice un cepillo de cerdas blandas y limpie el fregadero. El vinagre blanco también desinfectará el fregadero.
- NO utilice un cepillo de cerdas duras en el fregadero.
- El grifo se puede lustrar con una tela de microfibra.



¿Tiene preguntas, problemas o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,
llame a Atención al Cliente de Glacier Bay de
8:00 a. m. a 7:00 p. m., EST, y los sábados de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., EST

1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Guarde este manual para su uso futuro.